



VMU

(Video Management Unit) IP 영상 수신기

VMU-1000

IP 영상수신기 Video Management Unit



제품특징

- 원격지 DVR 모니터링 IP 영상수신기
- 거리 제약 없는 장거리 네트워크 모니터링
- 1080P Full-HD 해상도
- HDMI, VGA 모니터단자 출력
- 1/4/9/16 다양한 분할 모드
- 원격 검색 기능 (최대 256배속)
- 원격 백업 기능 (USB 2.0)
- 16개의 DVR 리스트 등록 가능
- 매트릭스 소프트웨어 연동 제어 (최대 4,096채널)
- 합리적인 가격의 임베디드 타입
- 컴팩트한 사이즈
- 저전력소모 (3.6W)




VMU-2000

IP 영상수신기 Video Management Unit



제품특징

- 4M / 2M 1.3M 960H DVR 연결
- QHD (2560x1440) 카메라 해상도 지원
- 4K (3840x2160) 모니터출력
- 1그룹(64CH) - 최대 16그룹(1024CH) 리스트등록
- 최대 64채널 1화면 통합 모니터링
- 최대 1024채널 시퀀스 모니터링
- 원격 검색 및 백업
- 리스트관리 소프트웨어 지원 (DLM)
- 드래그 앤 드롭 화면이동
- VGA / HDMI 모니터출력
- 랙케이스 장착가능 (가이드 옵션)
- 원격 PTZ 카메라 제어
- USB 2포트지원

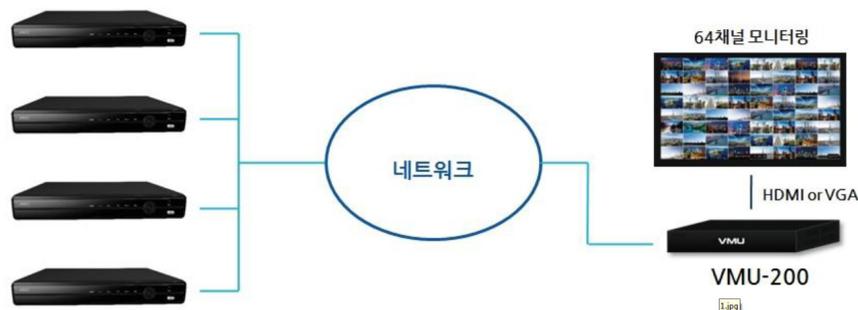

DHS-1000

DVR 원격관리 임베디드 헬스서버 (Dvr Health Server)




제품특징

- DVR 원격관리 임베디드 헬스서버
- 60개의 DVR 등록 및 관리
- DVR의 이상 발생 시 아이콘으로 실시간 전송
- 상태, 녹화, 영상품질, 모션, 센서, 로그기록 확인
- HDMI, VGA 모니터단자 출력
- 현장 영상보기 모드 지원 (다이렉트뷰)
- 원격 검색 기능 (최대256배속)
- 원격 백업 기능 (USB 2.0)
- 컴팩트한 사이즈
- 저전력소모 (3.6W)



다이렉트뷰 모드

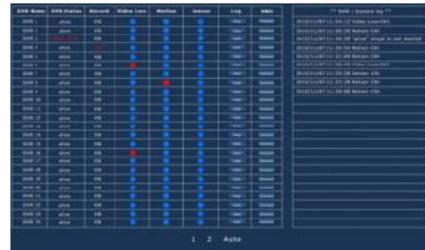

관리모드


DHS-2000

DVR 원격관리 임베디드 헬스서버 (Dvr Health Server)



제품특징

- DVR 원격관리 임베디드 헬스서버
- 120개의 DVR 등록 및 관리
- DVR 이상 발생 시 아이콘으로 실시간 전송
- 상태, 녹화, 영상품질, 모션, 센서, 로그기록 확인
- 4K (3840x2160) 모니터출력
- VGA / HDMI 모니터단자 출력
- 최대 64채널 1화면 통합 모니터링
- 원격 검색 및 백업
- 드래그 앤 드롭 화면이동
- 랙케이스 장착가능 (가이드옵션)
- 원격 PTZ 카메라 제어
- USB 2포트지원

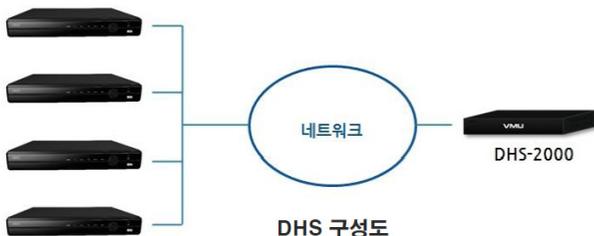

다이렉트뷰 모드 (64채널)



DVR헬스 모드 (120DVR)

IoT

아직도 영상 감시만을 하고 계신가요?
JWC IoT 솔루션과 함께 하시면 현장이 한 손에 들어옵니다.

IoT 제품특징

- DVR과 연동하여 원격으로 센서 및 릴레이 제어
- 최대 센서 입력 20개, 릴레이 출력 17개 연동가능
- 컴팩트한 사이즈
- DVR과 RS-485를 통한 간편 인터페이스
- 스마트폰 및 CMS를 통한 원격제어
- 저전력소모



제품구성도

JWC-DVR

1개 DVR 최대 4개 IoT 보드 연결가능

RS-485

JWC-IOT

4 센서 in 4 릴레이 out

- 조명
 - 음성출력
 - 각종센서
 - 스위치
- (최대 16개 가능)

스마트폰 IoT 제어 / Push 알람

JWC-IOT100

JWC DVR 연동 원격제어 IoT 유닛





제품특징

- DVR과 연동하여 원격으로 센서 및 릴레이 제어
- 최대 센서입력 20개, 릴레이 출력 17개 연동가능
- 스마트폰 및 CMS를 통한 원격 제어
- DVR과 RS-485를 통한 간편 인터페이스
- 스마트폰 푸쉬알람 사용가능
- 컴팩트한 푸쉬알람 사용가능
- 컴팩트한 사이즈
- 저전력소모

외관도

(단위:mm)

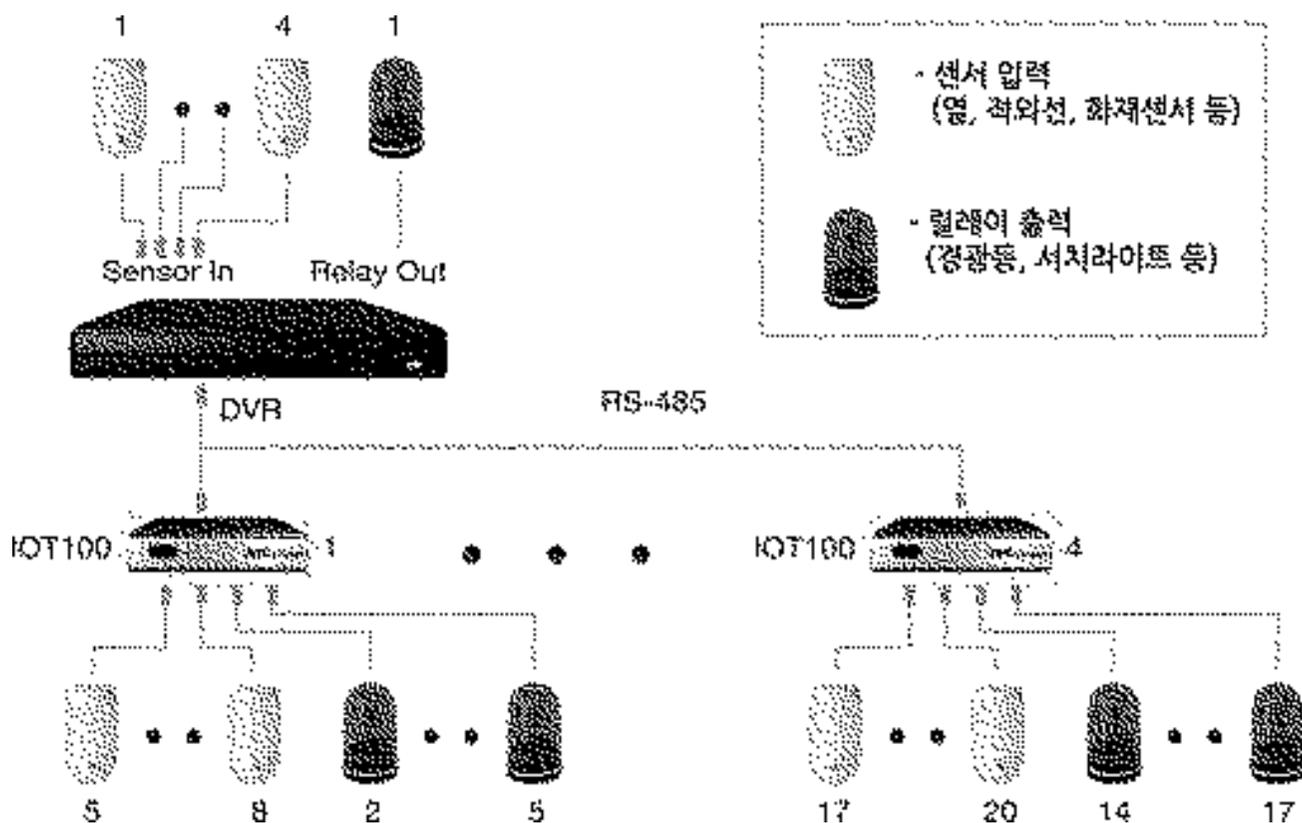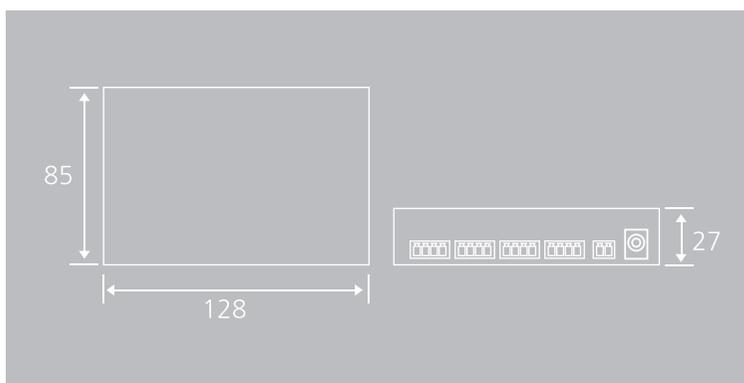

JWC DVR

쉽게, 안전하게, 빠르게, 항상 진화하는 JWC는 세상에 하나뿐인 자체개발 소프트웨어로 진보된 DVR을 만듭니다.

VMU



- 내,외부 IP 자유로운 SPOT
- 16개의 DVR 등록 및 제어
- VMC와 연동되어 관제 HOST
- 검색 · PTZ · 백업



VMC

- 다수의 VMU를 제어
- S/W Matrix
- VMU의 선택
- CH 선택
- 분할제어
- 메뉴제어
- 검색 · PTZ



CMS

- 64CH*4Page*2 512CH
- 싱글뷰 · 멀티뷰
- PC저장 · 검색
- 백업 · EMAP
- PTZ, UTC
- 양방향음성



JDR 5000 / 8000 / 9000 SERIES

5000-ALLHD Half DVR / 8000-ALLHD Full DVR / 9000-EXSDI 2.0 DVR



ALL-HD



x256배속



다이렉트뷰



다국어지원



E-Clouding



직관적 달력검색



Multi 분할

- AVI 백업 · 네트워크 상태진단 · DVR헬스 · IoT UNIT 연동
- 하드스마트기능 · 4,8,16CH 동시재생 · 계정별기능권한
- UTC · 사생활보호 · 전면 Key · DRAE 채널이동 / 줌

DHS



- 다수의 VMU를 제어
- S/W Matrix
- VMU의 선택
- CH 선택
- 분할제어
- 메뉴제어
- 검색 · PTZ

App



- 16CH 동시뷰어 및 재생
- 양방향 오디오
- 분할제어 · PTZ · 달력검색
- IoT ON / OFF / AUTO
- x256배속 재생
- 리스트내검색 / 저장
- 푸쉬알림기능


IoT



- DVR 연동 (최대센서 16, 릴레이16 확장)
- 전원장비의 ON/OFF 제어
- 스마트폰 및 CMS로 간편한 제어


JWC APP

쉽게, 안전하게, 빠르게, 항상 진화하는 JWC는 세상에 하나뿐인 자체개발 소프트웨어로 진보된 DVR을 만듭니다.

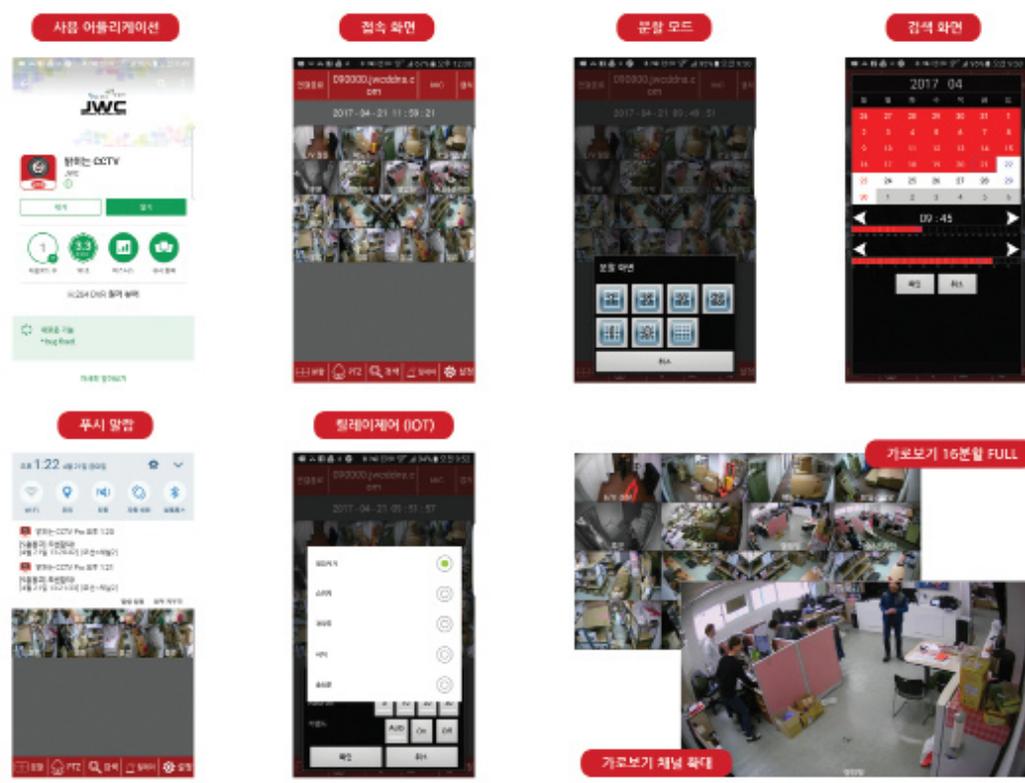

CMS

AHD + HD-CVI + HD-TVI + EX-SDI + IP + CVBS
 JWC CMS는 국내 유일 모든 솔루션의 통합관제가 가능합니다.

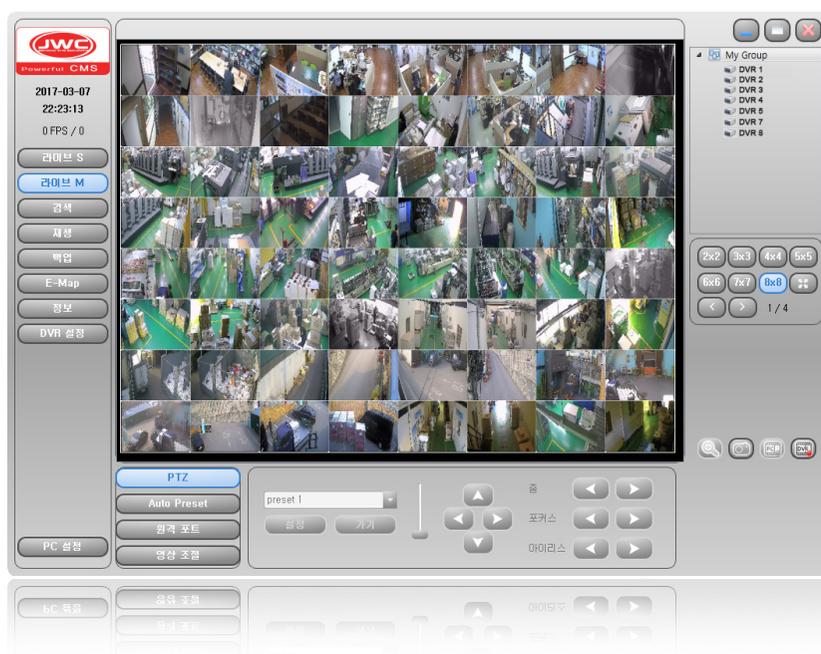


주요기능

- 512채널 다중채널 관제 (2Page)
- 싱글뷰 / 멀티뷰
- PC저장 / 검색 / 백업기능
- E-MAP 기능
- 양방향 음성지원
- PTZ / UTC 제어

JDR-5004B / 5008 / 5016 / 5416

ALL-HD 1080P FULL HD 다이렉트뷰 DVR

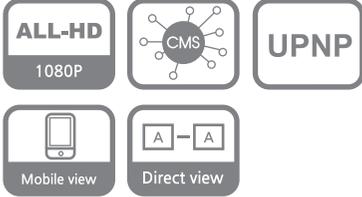


제품특징

- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD/TVI/CVI/SD)
- 1080P / 720P / SD 영상입력
- FULL-HD 1080P 영상출력
- HDMI, VGA 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & Drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- 최대 256배속 재생
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 가능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)



외관도 (JDR-5004B)

(단위:mm)

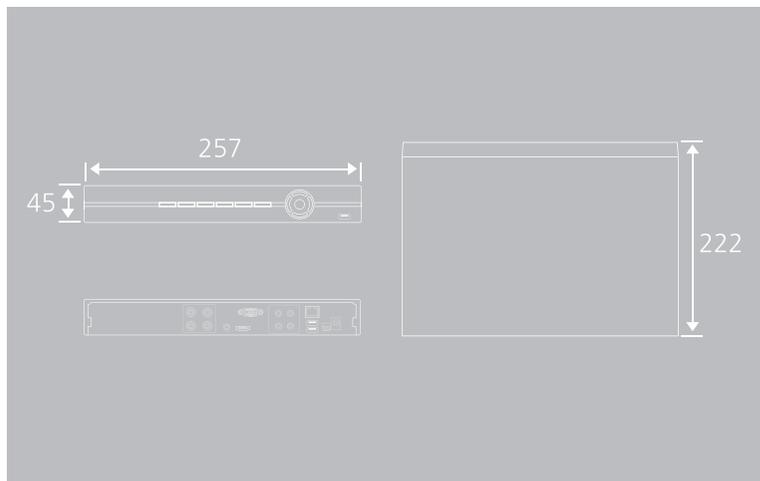

JDR-8004B / 8008 / 8016

ALL-HD 4MP 고해상도 다이렉트뷰 프리미엄 DVR

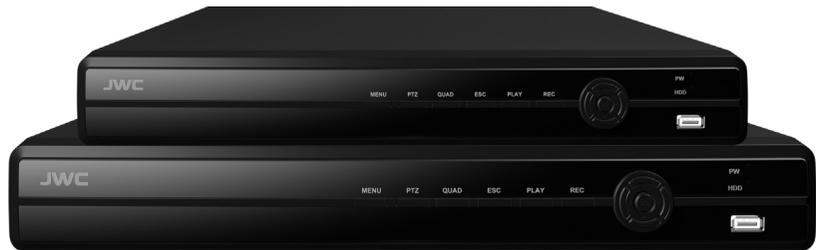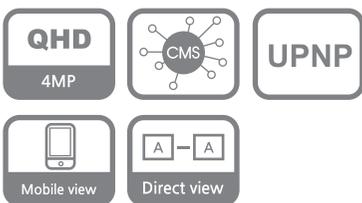


제품특징

- 4MP ALL-HD 고해상도 프리미엄 DVR
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI / SD)
- 4MP / 2MP / 1.3MP / SD 영상입력
- 4CH 2K 영상출력, 8/16CH 4K 영상출력
- HDMI, VGA 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & Drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 256채널 CMS 통합관리소프트웨어 지원
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 가능
- 모바일 핑거줌 확대기능 · 최대 256배속 재생
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)



외관도

(단위:mm)

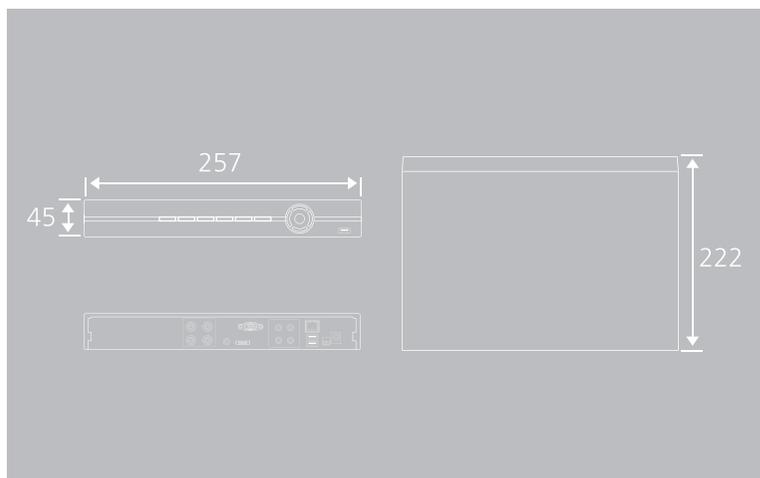

JDR-9004 / 9008 / 9016

EX-SDI 4MP 고해상도 다이렉트뷰 프리미엄 DVR

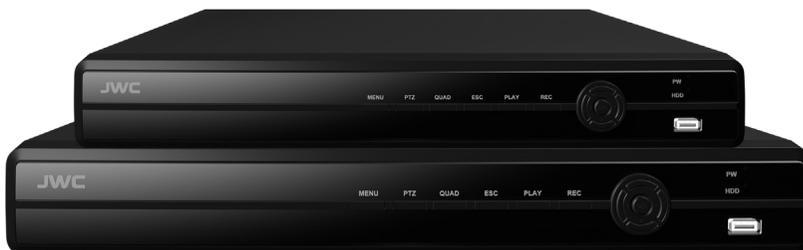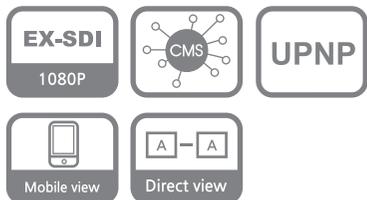


제품특징

- 4MP EX-SDI 고해상도 프리미엄 DVR
- EX-SDI 4MP + 2MP 영상입력
- 영상신호 최대 600M전송 (2MP 기준)
- 4CH 2K 영상출력, 8/16CH 4K 영상출력
- HDMI, VGA 동시 출력
- 10TB 고용량 HDD 인식 (최대20TB)
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & Drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)


외관도

(단위:mm)

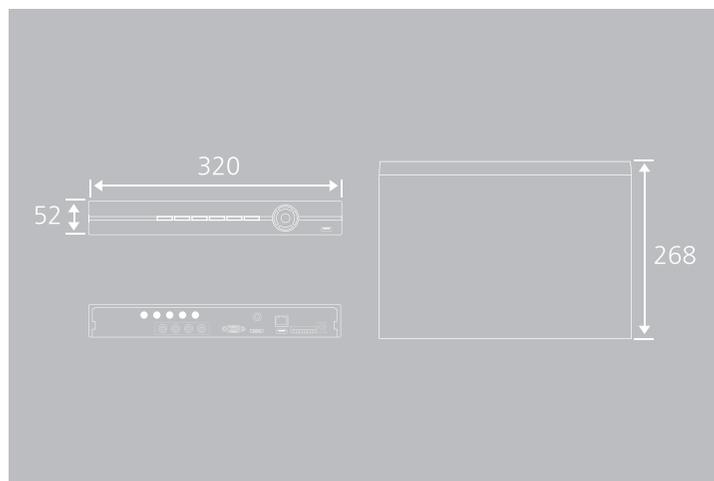

JDR-5002S

2채널 ALL-HD 1080P SSD MINI DVR

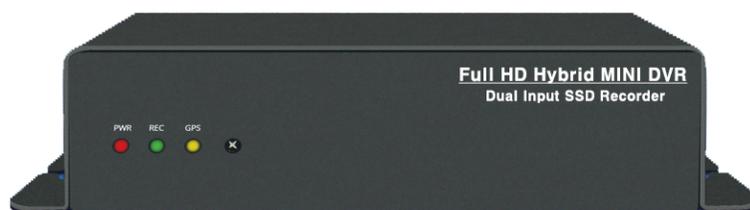


제품특징

- 2채널 SSD 미니 DVR
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD+TVI+CVI+SD)
- 1080P / 720P / CVBS 영상입력
- FULL-HD 1080P 영상입력 · HDMI, VGA 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 1TB 고용량 SSD M.2 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & Drop)
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 최대 256배속 재생 · 모바일 핑거줌 확대기능
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)
- MADE IN KOREA

외관도

(단위:mm)

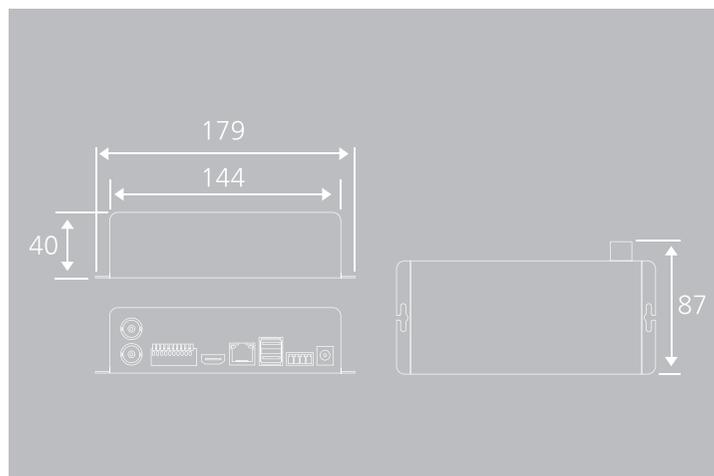

JWC-DX Series CAMERA

JWC-DX시리즈 라인업은 디지털신호로 화질 열화없이 장거리 전송이 가능합니다.



- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- EX-SDI 단일신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 광역 역광보정기능
- 고성능 IR LED 24pcs
- 사무실 / 매장 / 실내
- Day & Night
- 오토화이트밸런스
- 안개보정 Defog
- 높은 해상도 구현


JWC-DX100D

240만화소 EX-SDI 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

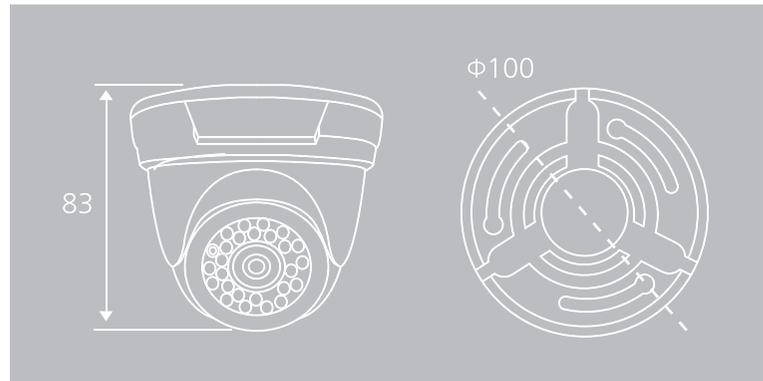

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- EX-SDI 단일신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 광역 역광보정기능
- 하이파워 IR LED 6pcs
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽
- Day & Night
- 오토화이트밸런스
- 안개보정 Defog
- 높은 해상도 구현


JWC-DX200B

240만화소 EX-SDI 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

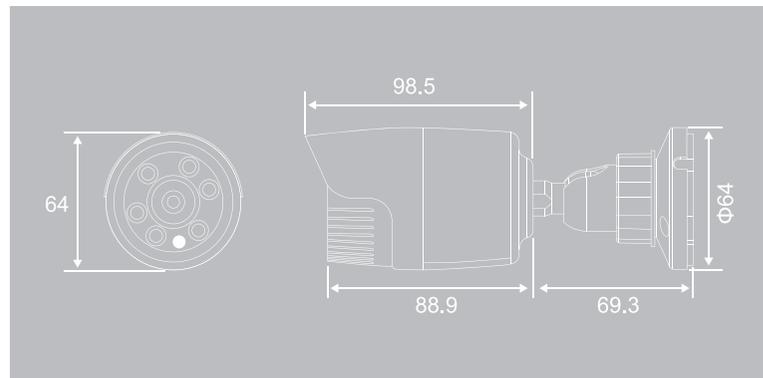



- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- EX-SDI 단일신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능SMD IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX300B

240만화소 EX-SDI 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

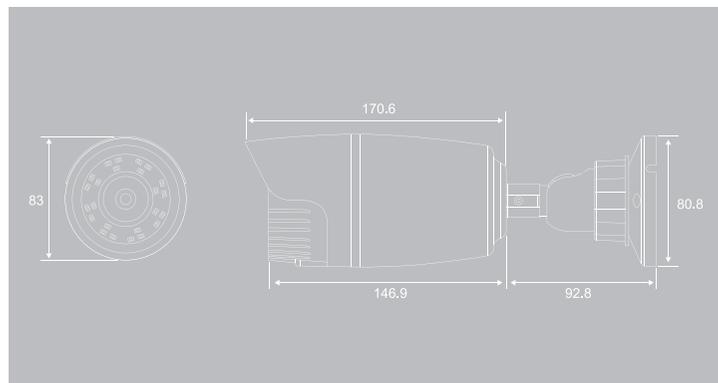


- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- EX-SDI 단일신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능 파워IR LED 36pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX400H

240만화소 EX-SDI 고해상도 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

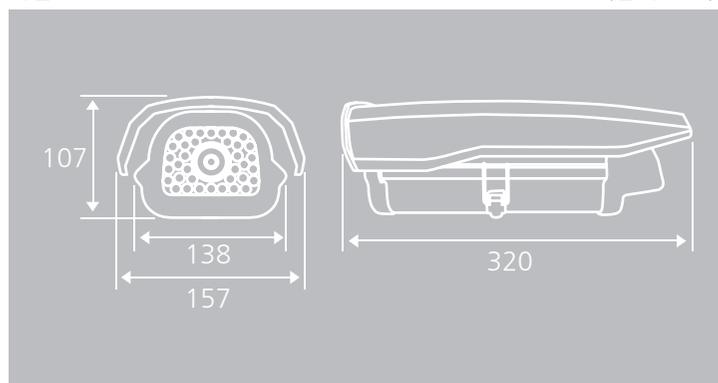

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능 IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽

JWC-DX500D


240만화소 HD/EX-SDI 스타비스 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)



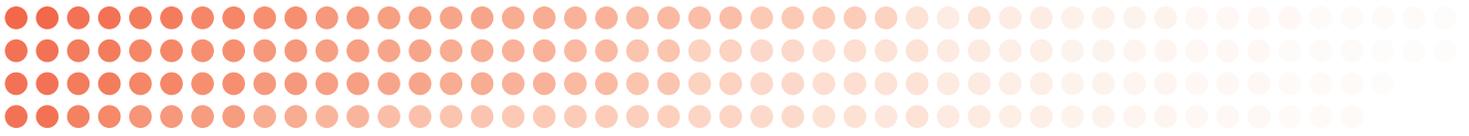

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 하이파워 IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX600B

240만화소 HD/EX-SDI 스타비스 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

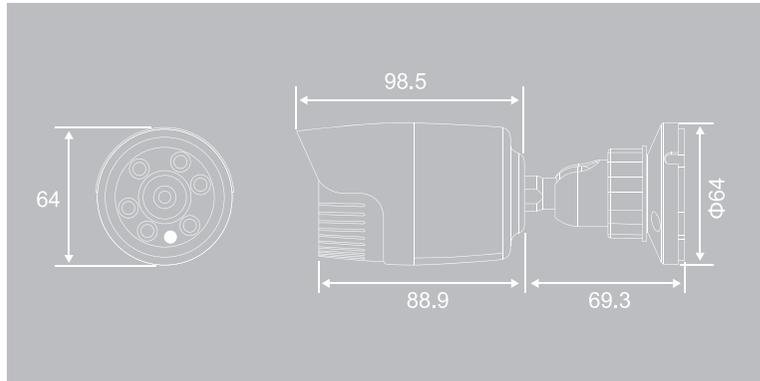

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능SMD IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX700B

240만화소 HD/EX-SDI 스타비스 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

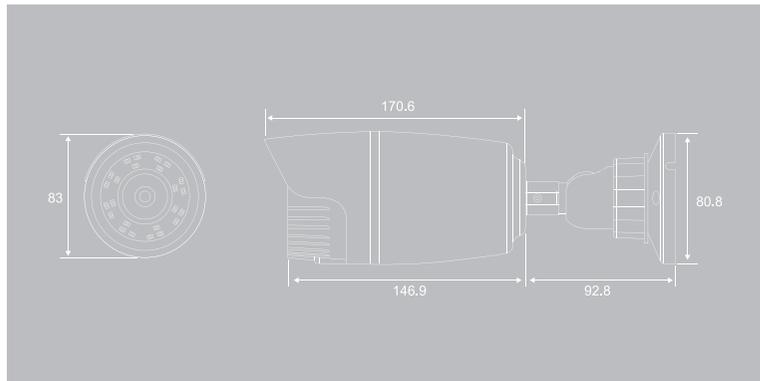

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 2.7~13.5mm(x5) 오토포커스 모터줌렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능SMD IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX800BAF

240만화소 HD/EX-SDI 스타비스 A/F 모터줌 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

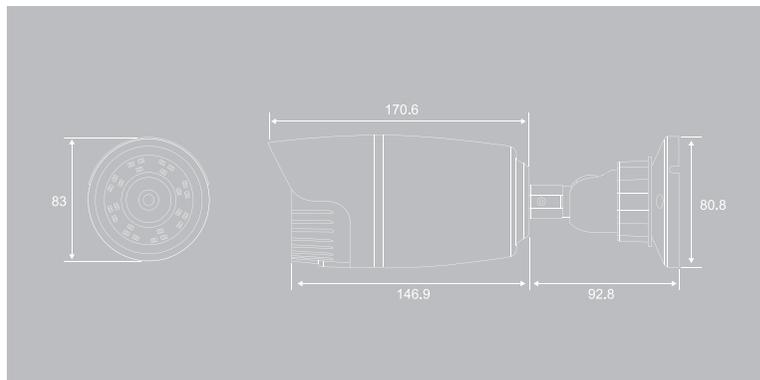



- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능파워IR LED 36pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX900H

240만화소 HD/EX-SDI 스타비스 고해상도 하우징 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

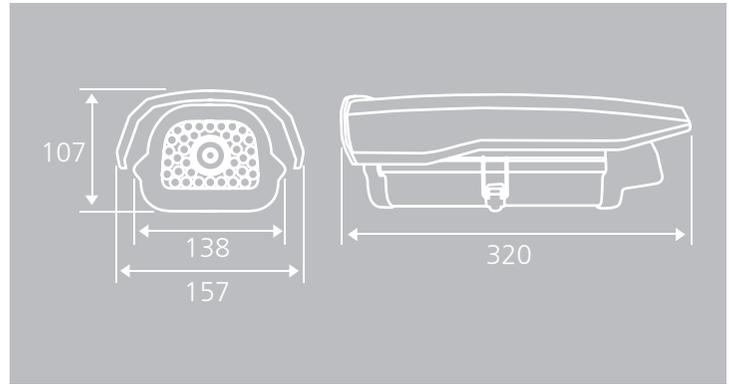


- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 2.7~13.5mm(x5) 오토포커스 모터줌렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능 파워IR LED 36pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX1000HAF

240만화소 HD/EX-SDI 스타비스 A/F 모터줌 하우징 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

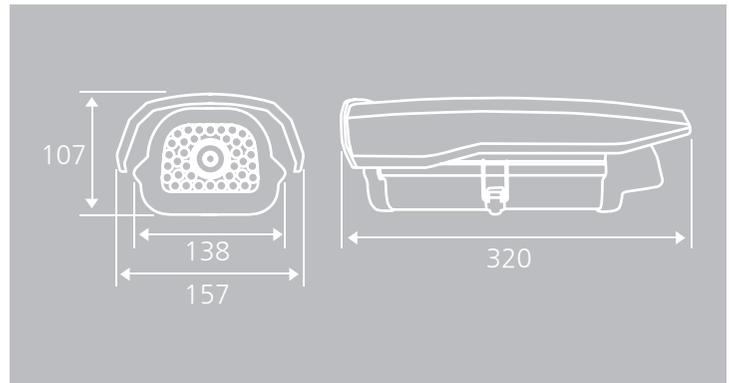


- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 4mm F1.0 초저조도 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0.0001Lux · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX1100B


240만화소 HD/EX-SDI 초저조도 스타비스 실외형 카메라



외관도

(단위:mm)

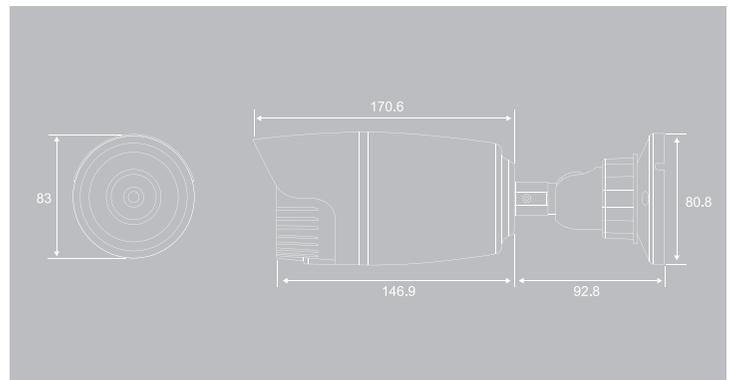

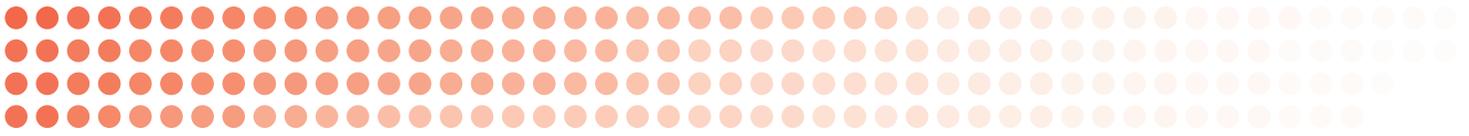

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 4mm F1.0 초저조도 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0.0001Lux · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽 / 아파트


JWC-DX1200H

240만화소 HD/EX-SDI 초저조도 스타비스 고해상도 하우징 카메라



외관도

(단위:mm)

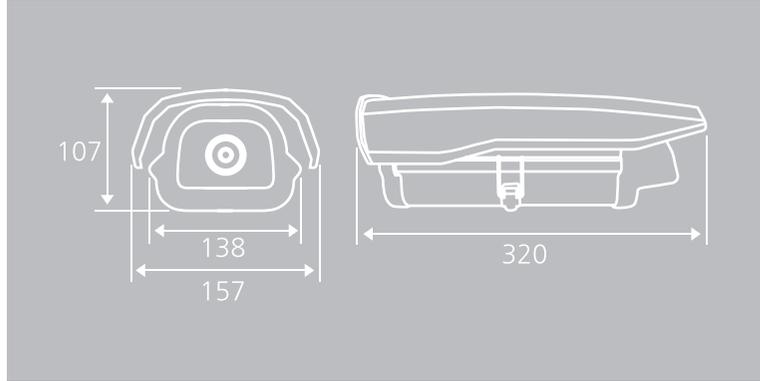

- EX-SDI 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 2.7~13.5mm F1.0 초저조도 모터줌 렌즈
- 최저저도 0.0001Lux · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽 / 아파트


JWC-DX1300HAF

240만화소 HD/EX-SDI 초저조도 스타비스 모터줌 하우징 카메라



외관도

(단위:mm)

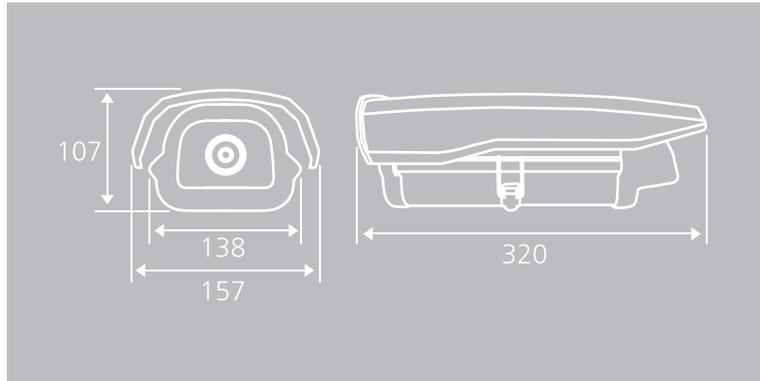

- EX-SDI 400만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 4메가픽셀 QHD 고해상도
- EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능 파워IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-DX1400D

400만화소 EX-SDI 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

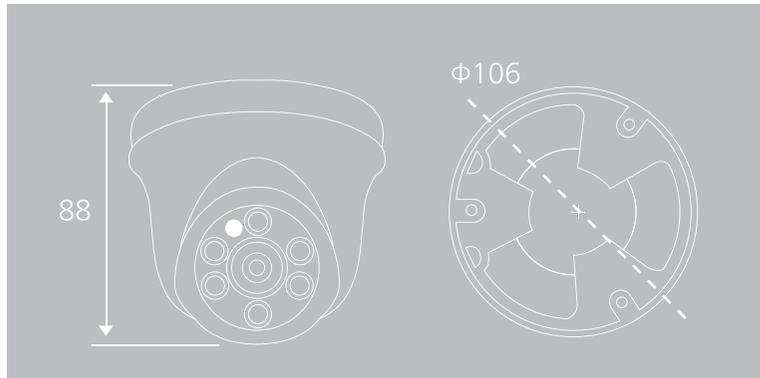



- EX-SDI 400만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 4메가픽셀 QHD 고해상도
- EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 하이파워 IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX1500B

400만화소 EX-SDI 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

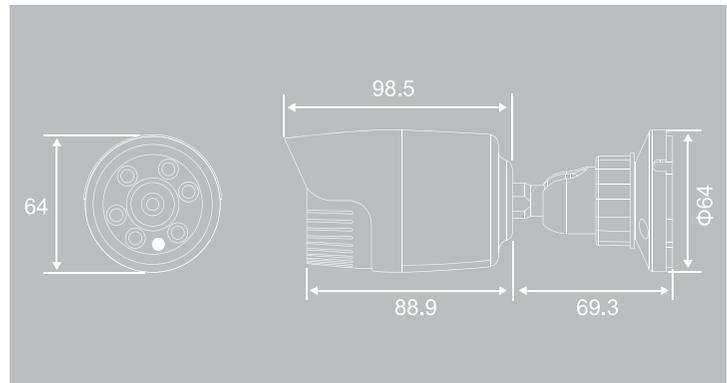


- EX-SDI 400만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 4메가픽셀 QHD 고해상도
- EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능SMD IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX1600B

400만화소 EX-SDI 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

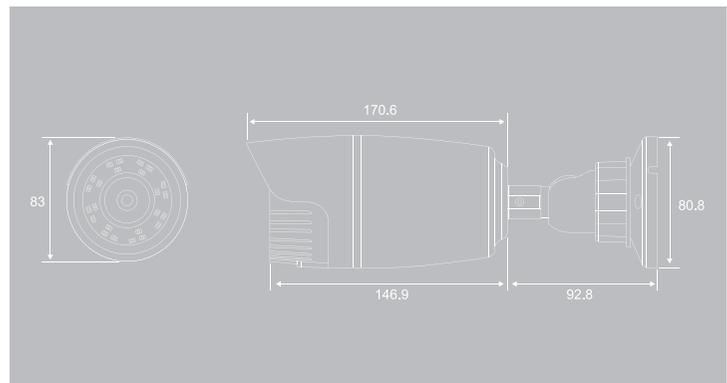


- EX-SDI 400만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 4메가픽셀 QHD 고해상도
- EX-SDI, AHD, TVI, CVI 신호출력
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · Day & Night
- 최저저도 0Lux (LED On) · 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능 · 안개보정 Defog
- 고성능 파워IR LED 36pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-DX1700H

400만화소 EX-SDI 고해상도 하우징 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

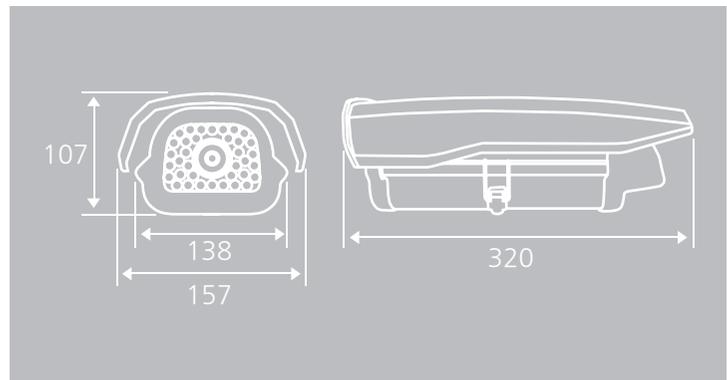

JWC-I Series CAMERA

JWC-I시리즈 라인업은



- 2.19MP Progressive SONY 1/2.9"
- 25/30FPS@2MP(1920x1080)
- D-WDR, 2DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- IP66, PoE지원 · Day & Night
- 하이파워 IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 아파트 / 금융권 / 관공서


JWC-I100D

210만화소 IP 네트워크 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

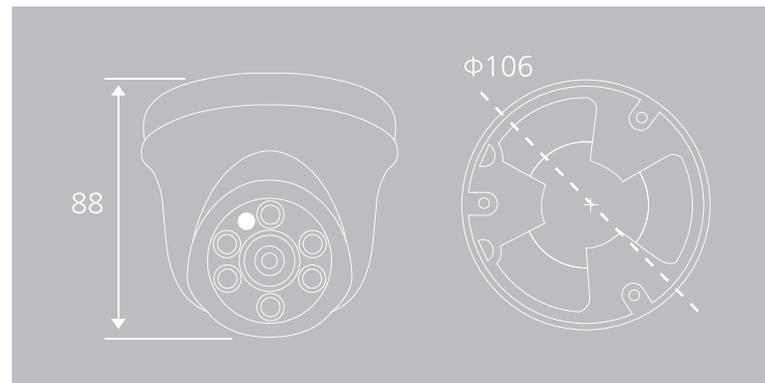

- 2.19MP Progressive SONY 1/2.9"
- 25/30FPS@2MP(1920x1080)
- D-WDR, 2DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- IP66, PoE지원 · Day & Night
- 하이파워 IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 아파트 / 금융권 / 관공서


JWC-I200B

210만화소 IP 네트워크 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

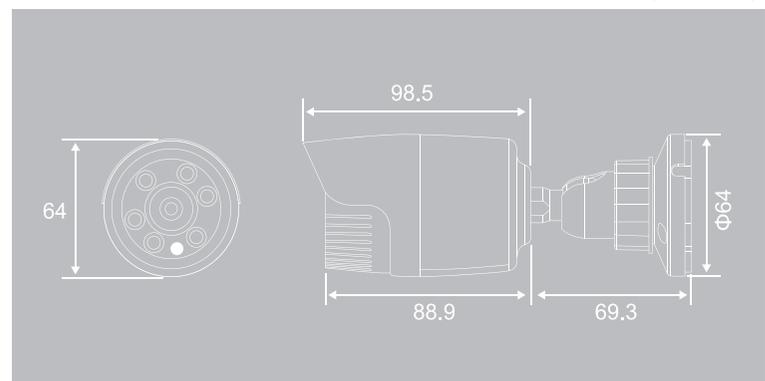

JWC-I300DAF

210만화소 IP 네트워크 고해상도 실외형 A/F 모터줌 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)



- 2.19MP Progressive SONY 1/2.9"
- 25/30FPS@2MP(1920x1080)
- D-WDR, 2DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- IP66, PoE지원 · Day & Night
- 하이파워 IR LED 7pcs · 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 아파트 / 금융권 / 관공서


JWC-I400BAF

210만화소 IP 네트워크 고해상도 실외형 A/F 모터줌 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

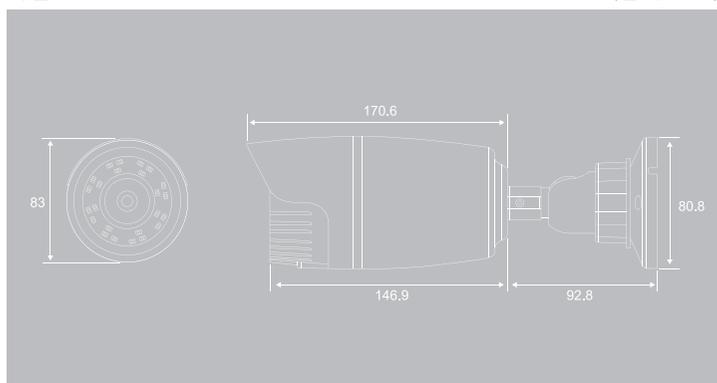

- 2.16MP Progressive SONY 1/2.8"
- 25/30FPS@2MP(1920x1080)
- D-WDR, 2DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.7~13.5mm(x5) 오토포커스 모터줌렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- IP66, PoE지원 · Day & Night
- 고성능SMD IR LED 21pcs·높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 아파트 / 금융권 / 관공서


JWC-I500H / I600HAF

210만화소 IP 네트워크 고해상도 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

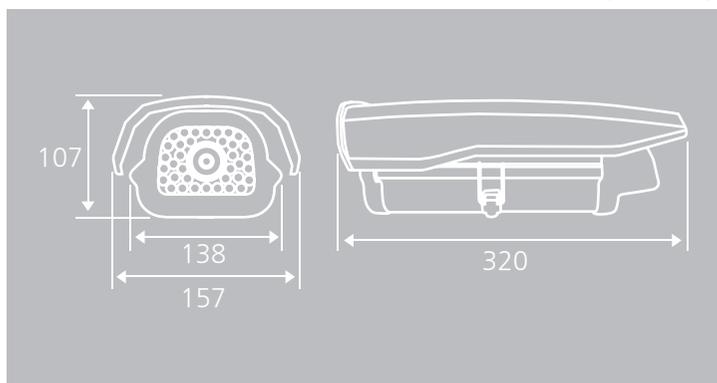

- 2.16MP Progressive SONY CMOS 1/2.8"
- H.265 & H.264 듀얼스트림 인코딩
- 25/30FPS@2MP(1920x1080)
- 3.6mm (I5H) / 2.7~13.5mm (I6HAF)
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 파워IR LED 36pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 아파트 / 금융권 / 관공서

JWC-Q Series CAMERA

JWC-Q시리즈 라인업은 기존 FULL-HD보다 높은 400만화소 고해상도를 구현 합니다.


JWC-Q100D-N

5MP / 4MP ALL-HD 스타비스 고해상도 실내형 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 400만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 5MP 20FPS 지원 / 4MP15FPS(30FPS)
- ALL-HD (AHD/TVI/CVI/SD)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · 저조도 스타비스
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능SMD IR LED pcs · 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-Q200B-N

5MP / 4MP ALL-HD 스타비스 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 400만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 5MP 20FPS 지원 / 4MP15FPS(30FPS)
- ALL-HD (AHD/TVI/CVI/SD)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈 · 저조도 스타비스
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 하이파워 IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽



- AHD 400만화소 QHD CMOS 1/3"
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저조도 0.003Lux
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스
- 고성능 파워 IR LED 36pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-Q300H

AHD 400만화소 QHD 고해상도 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

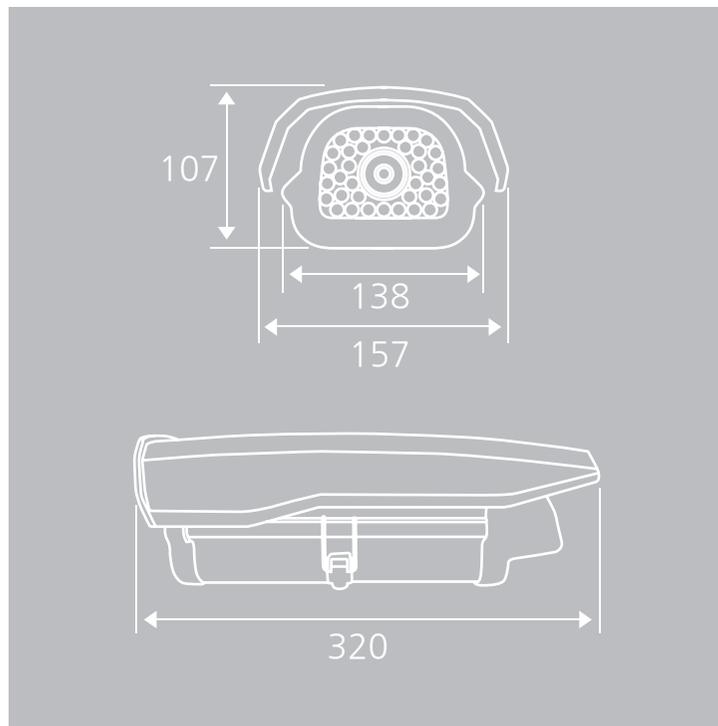

- AHD 400만화소 QHD CMOS 1/3"
- 2.8~12mm 메가픽셀렌즈
- 최저조도 0.003Lux
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스
- 고성능 파워 IR LED 36pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-Q400HV

AHD 400만화소 QHD 고해상도 가변 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

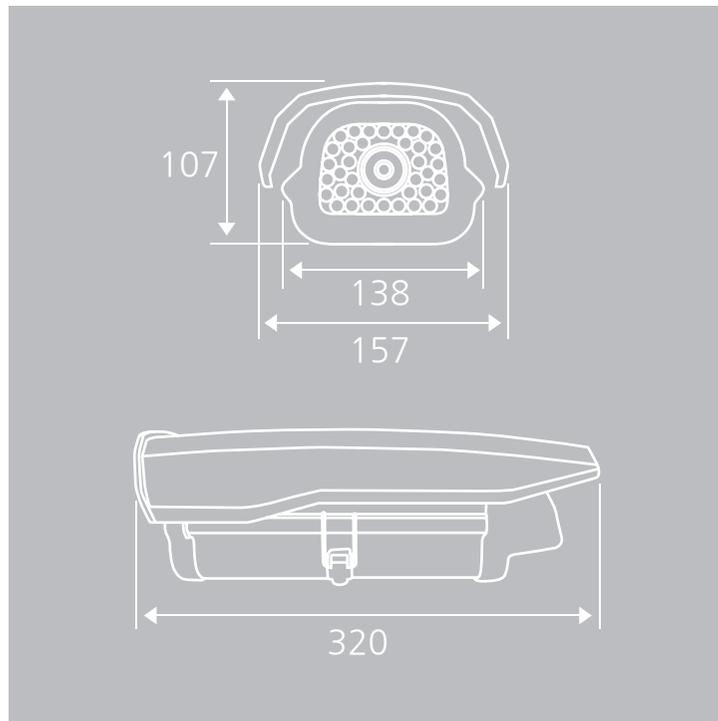

JWC-L Series CAMERA

JWC-L시리즈 라인업은 프리미엄 라인업으로 구성되어 있는 고급형 제품입니다



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 저조도 스타비스 센서 채용
- 2.8mm 광각 메가픽셀렌즈
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 12pcs
- 엘리베이터 / 사무실 / 매장 / 실내


JWC-L100VD

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 플랫 메탈 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

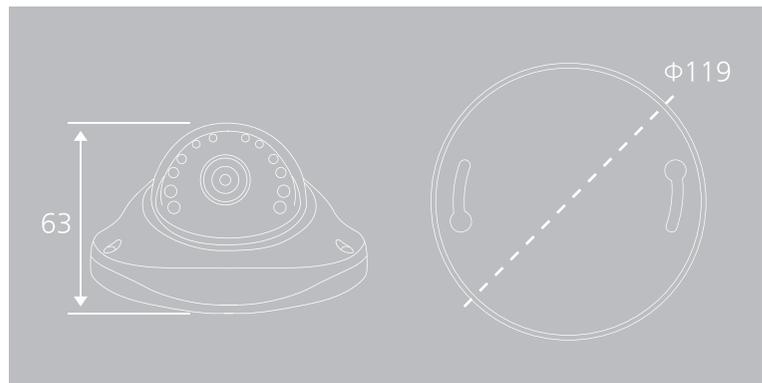

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 저조도 스타비스 센서 채용
- 2.8~12mm 오토포커스 줌렌즈
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 파워 Array IR LED 4pcs
- 주차장 / 공장 / 빌딩 / 건물외곽


JWC-L300HAF

240만화소 ALL-HD A/F 4배줌 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

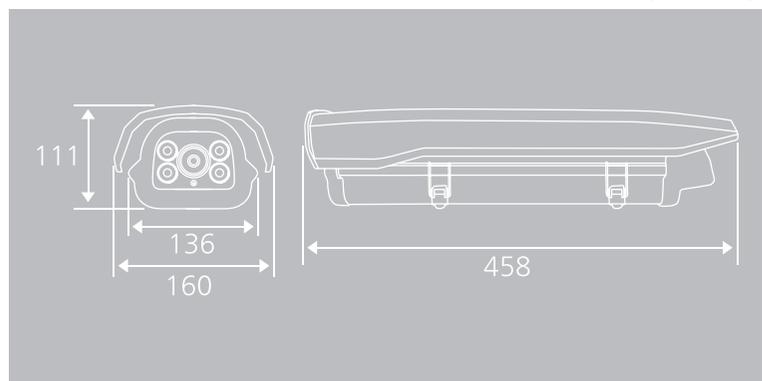



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 시속 60KM 차량번호식별
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- AHD 2M / 1.3M / CVBS 신호출력
- 6~50mm 메가픽셀렌즈
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 18pcs(730nm)
- 아파트출입구 / 주차장 / 공장 / 빌딩 / 건물외곽


JWC-L400LPR

240만화소 AHD 시속 60KM 차량번호판 촬영 카메라



외관도

(단위:mm)

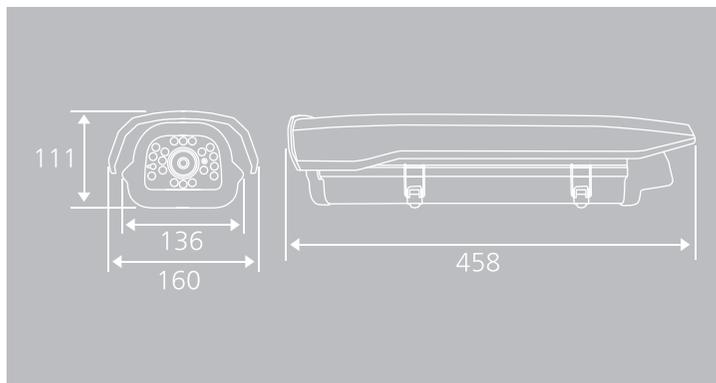

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4M 메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그HD 신호지원(AHD / TVI / CVI 지원)
- 4mm F1.0 초저조도 컬러모드 유지
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-L600B

240만화소 ALL-HD 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

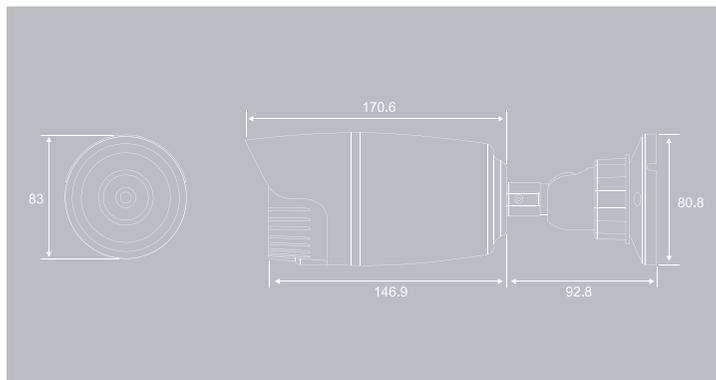

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4M 메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그HD 신호지원(AHD / TVI / CVI 지원)
- 4mm F1.0 초저조도 컬러모드 유지
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-L700H


240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

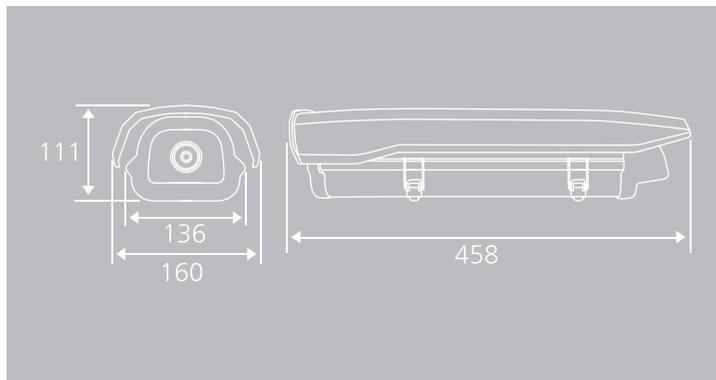

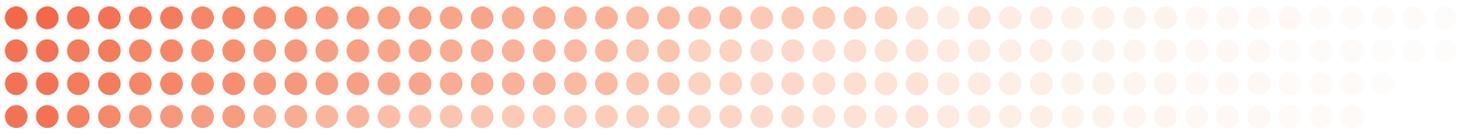


- 2.16MP Progressive SONY CMOS1/2.8"
- H.265& H.264 듀얼스트림 인코딩
- 25/30FPS@2MP(1920*1080)
- 네트워크모니터링: 웹뷰어, CMS, DMSS
- D-WDR,3DNR, AWB, AGC, BLC
- 4mm F0.95 초저조도 렌즈
- 최저조도 0.000000001Lux
- 오토화이트밸런스
- 플립, 미러기능
- 디지털줌
- IP66, PoE지원
- 높은 해상도 구현
- 스카이뷰/ 아파트/ 빌딩/ 주차장/ 금융권/ 관공서


JWC-L800IB

210만화소 IP 네트워크 고해상도 실외형 초저조도 스타비스 카메라



외관도

(단위:mm)

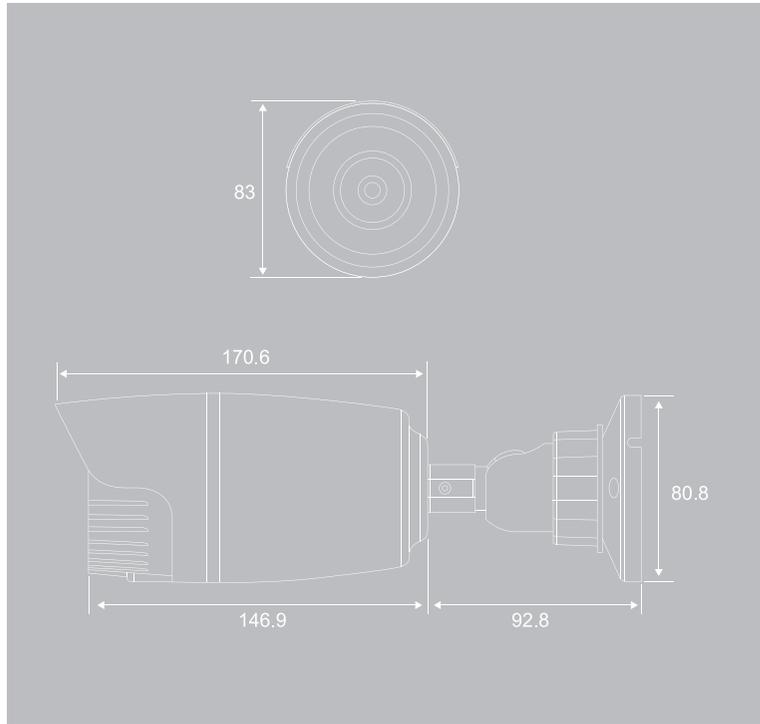


- 2.16MP Progressive SONY CMOS1/2.8"
- H.265& H.264 듀얼스트림 인코딩
- 25/30FPS@2MP(1920*1080)
- 네트워크 모니터링: 웹뷰어, CMS, DMSS
- D-WDR,3DNR, AWB, AGC, BLC
- 4mm F0.95 초저조도 렌즈
- 최저조도 0.000000001Lux
- 오토화이트밸런스
- 플립, 미러기능
- 디지털줌
- IP66, PoE지원
- 높은 해상도 구현
- 스카이뷰/ 아파트/ 빌딩/ 주차장/ 금융권/ 관공서


JWC-L900IH

210만화소 IP 네트워크 하우징 일체형 초저조도 스타비스 카메라



외관도

(단위:mm)

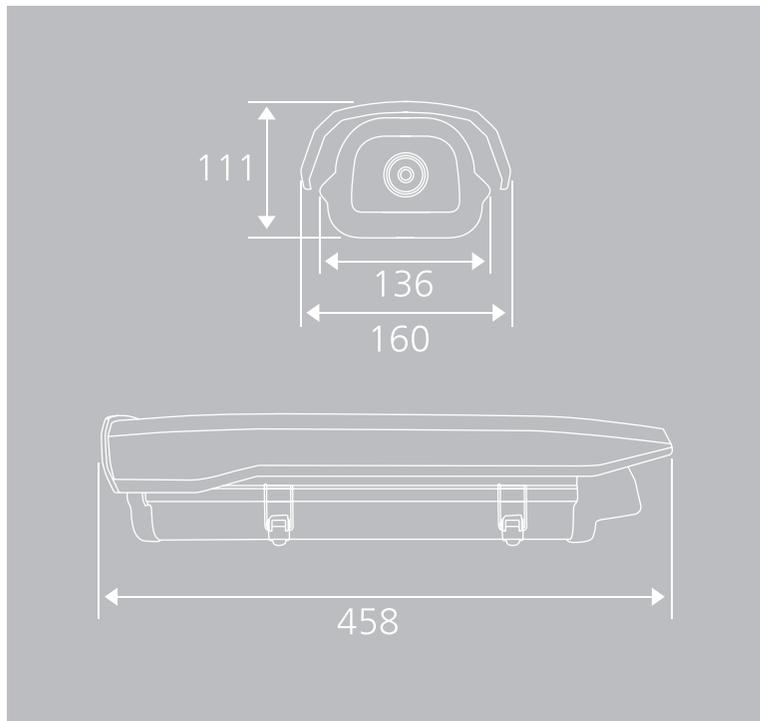

JWC-PTZ CAMERA & Controller

JWC-PTZ 라인업은 회전/줌을 UTC 및 RS-485로 제어가능하며, 강력한 LED로 야간 성능이 탁월합니다.



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/3"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD/TVI/CVI/SD)
- 광학 10배줌 (5.1~51mm)
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 파워 Array IR LED 4ea · 레이저 LED 2pcs
- 고속 팬/틸트 회전 · 적외선 가시거리 100M
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽 / 도로방범


JBP-A210

240만화소 ALL-HD 광학 10배줌 레이저LED 볼렛형 PTZ 카메라



외관도

(단위:mm)

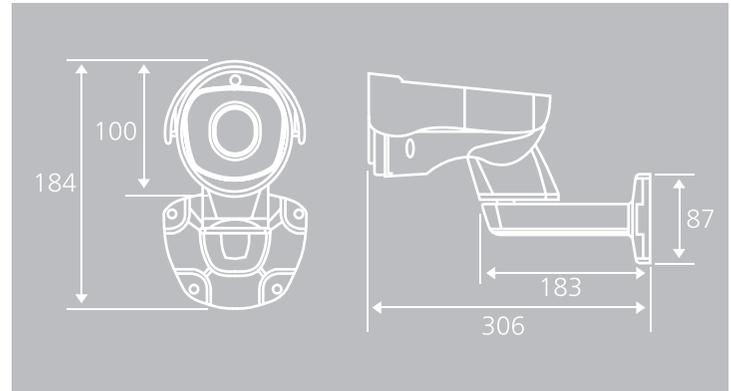


- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/3"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD/TVI/CVI/SD)
- **JSP-A210**
· 광학 10배줌 (5~50mm) · 파워 Array IR LED 6ea
- **JSP-A218**
· 광학 18배줌 (4.7~94mm) · 파워 Array IR LED 14ea
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 역광보정기능
- 고속 팬/틸트 회전
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽 / 도로방범


JSP-A210 / JSP-A218

240만화소 ALL-HD 광학줌 메탈케이스 PTZ 카메라



외관도

(단위:mm)

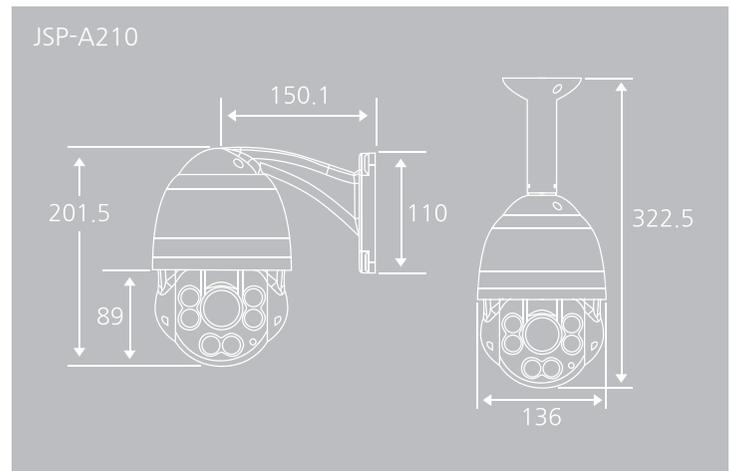


- 최대 128대의 PTZ 동시제어
- OSD 메뉴, 3D 조이스틱 제어
- LCD 디스플레이
- RS-485 제어
- 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화
- 사용 편의성이 탁월한 실속형 컨트롤 키보드


JPC-1010

PTZ 키보드 컨트롤러



외관도

(단위:mm)

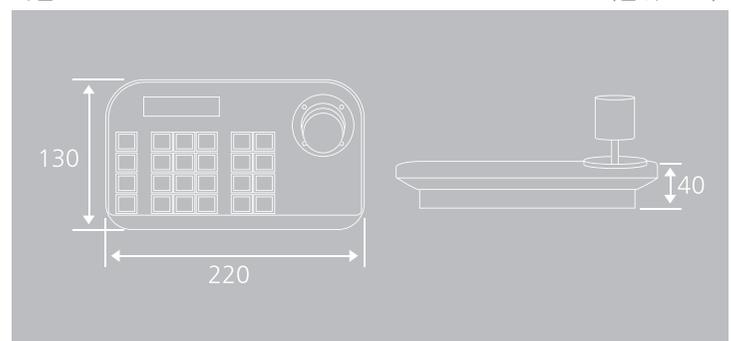

JWC-S Series CAMERA

JWC-S시리즈 라인업은 저조도 센서를 채용하여 야간에 적은 빛으로 컬러 구현이 가능합니다.


JWC-S100D-N

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 돔카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 2.8mm / 3.6mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 오토화이트밸런스
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-S200D-N

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 고성능SMD IR LED pcs · 오토화이트밸런스
- 사무실 / 매장 / 실내



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 고성능 IR LED 54pcs · 오토화이트밸런스
- 사무실 / 매장 / 실내

JWC-S300D

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 대형 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 2.8~12mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 고성능 IR LED 30pcs · 오토화이트밸런스
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-S400DV

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 가변형 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

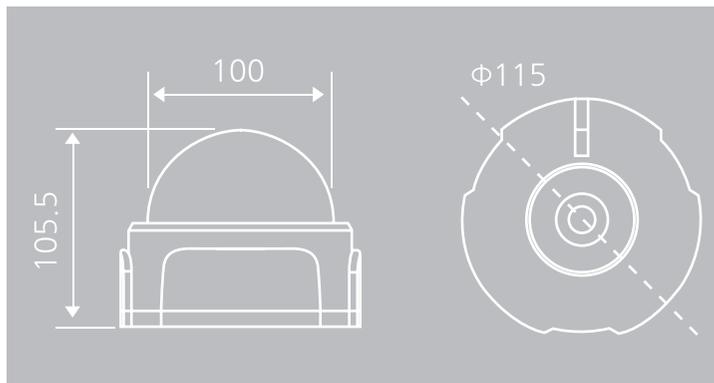

JWC-S500B-N

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 실외형 적외선 카메라




외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 고성능 파워IR LED 36pcs · 오토화이트밸런스
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽

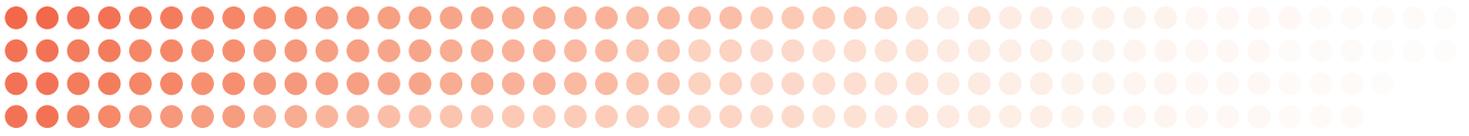

JWC-S600B-N

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 고성능SMD IR LED 36pcs · 오토화이트밸런스
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-S900H

240만화소초저조도스타비스ALL-HD 하우징일체형카메라



외관도

(단위:mm)

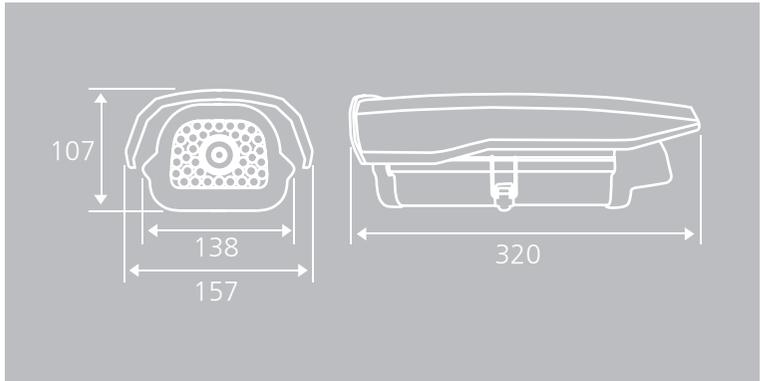

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD / TVI / CVI)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 야간 초저조도 컬러모드 · Day & Night
- 고성능 파워IR LED 36pcs · 오토화이트밸런스
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽




JWC-S1000HAF

TEXT

외관도

(단위:mm)



· TEXT

JWC-K Series CAMERA

JWC-K시리즈 라인업은 품질위주로 생산된 국내산 중·고급형 제품입니다

HOME
VMU&DHS
IOT
DVR
JWC-IP
JWC-P
JWC-K
JWC-O
JWC-S
JWC-X
JWC-D
JWC-L
JWC-Q
JWC-PTZ
ETC


JWC-K100D-N

240만화소 ALL-HD 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 SMD IR LED pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K200B-N

240만화소 ALL-HD 고해상도 실외형 적외선 카메라




외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 하이파워 IR LED 6pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽

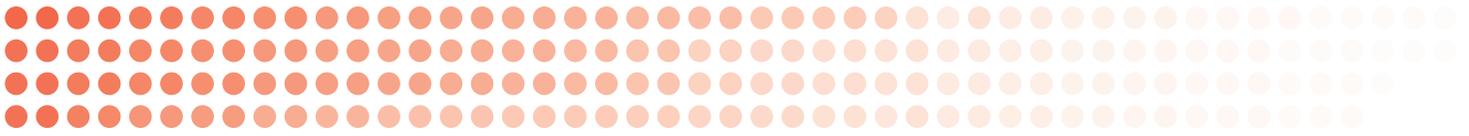

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 파워IR LED 2pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K300H

240만화소 초저조도 스타비스 ALL-HD 대형 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

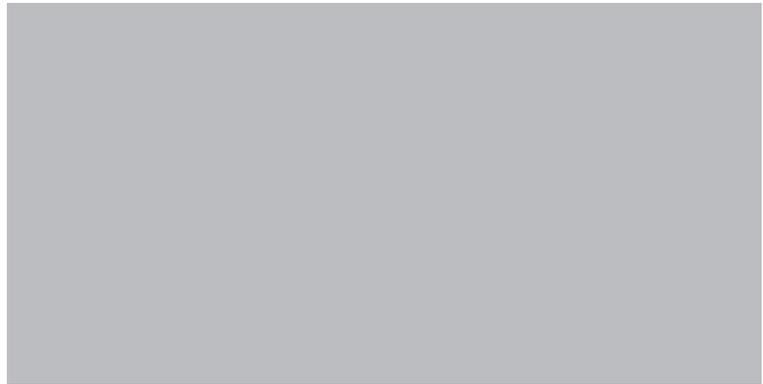

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 파워IR LED 4pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K400H

240만화소 ALL-HD 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

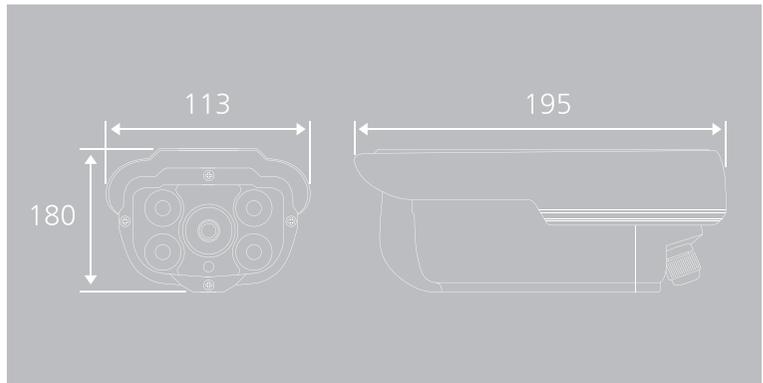

JWC-K500B-N

240만화소 ALL-HD 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 SMD IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 고성능 IR LED 24pcs
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-K600D

240만화소 ALL-HD 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

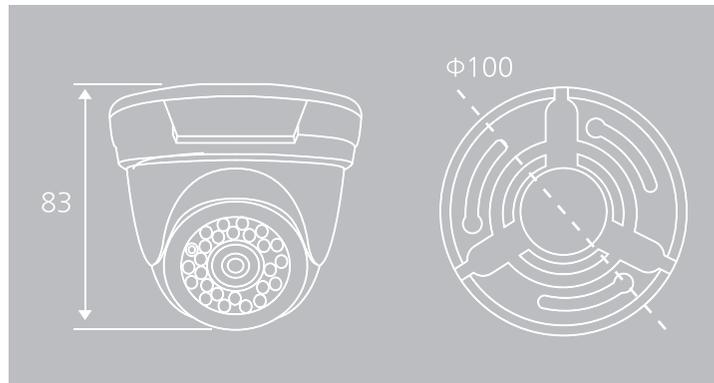


- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 고성능 파워IR LED 36pcs
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K700H

240만화소 ALL-HD 고해상도 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

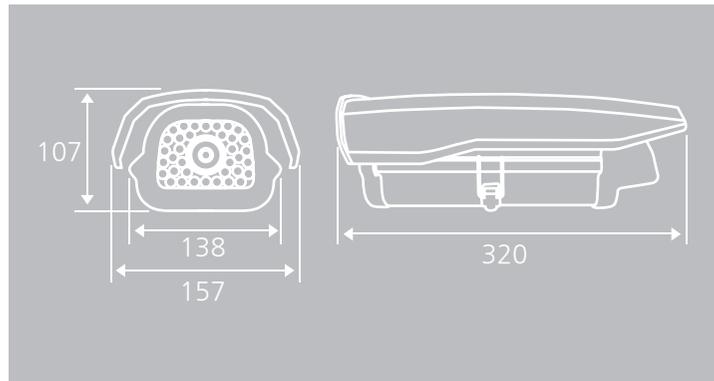


- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 2.8~12mm V/F 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 고성능 파워IR LED 36pcs
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K800HV


240만화소 ALL-HD 고해상도 가변 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

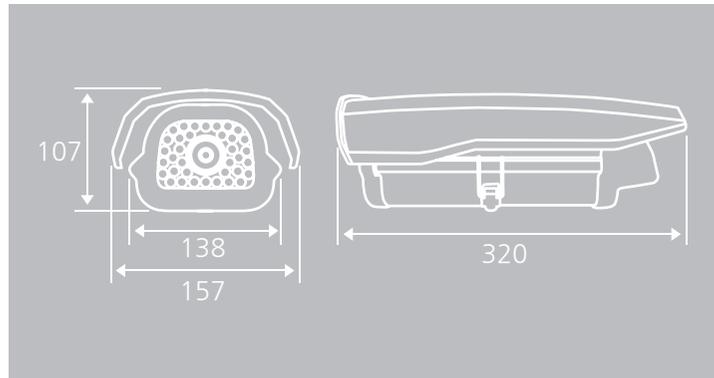

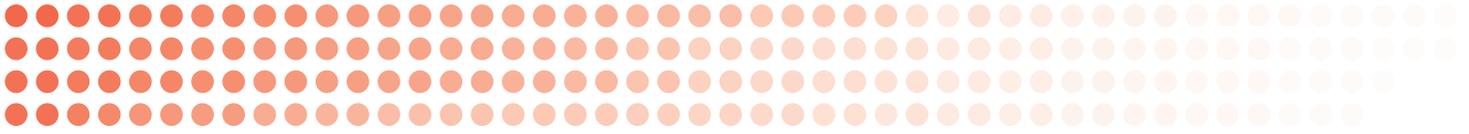


- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 5~50mm V/F 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 고성능 파워IR LED 36pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K900HV

240만화소 ALL-HD 고해상도 가변 하우징일체형 카메라



외관도

(단위:mm)

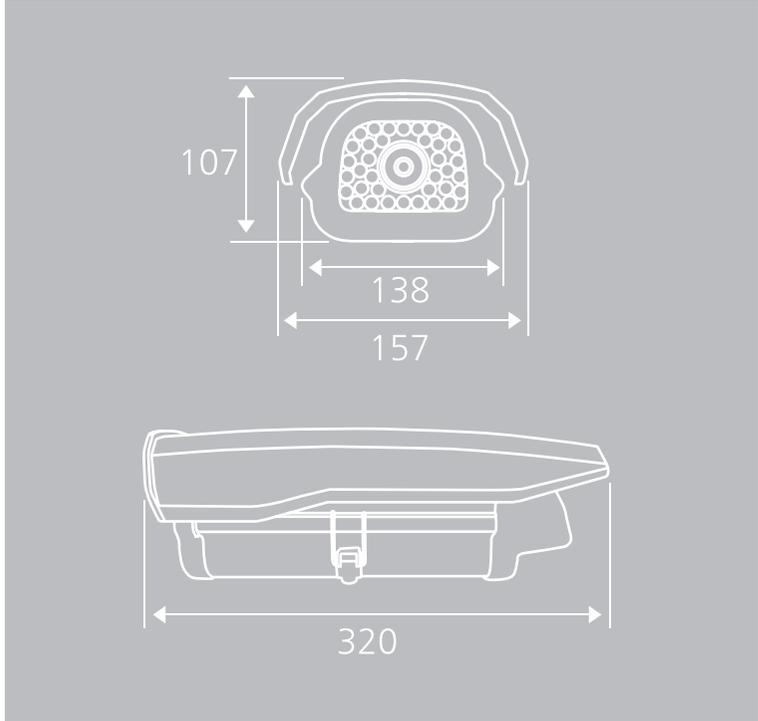

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 2.8~12mm V/F 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 고성능 SMD IR LED 24pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-K1000BV

240만화소 ALL-HD 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)



JWC-X Series CAMERA

JWC-X시리즈 라인업은 가격과 품질의 밸런스를 맞춘 보급형 제품입니다



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4 메가픽셀 1080P 고해상도 지원
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-X3D

ALL-HD 240만화소 고해상도 실내 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

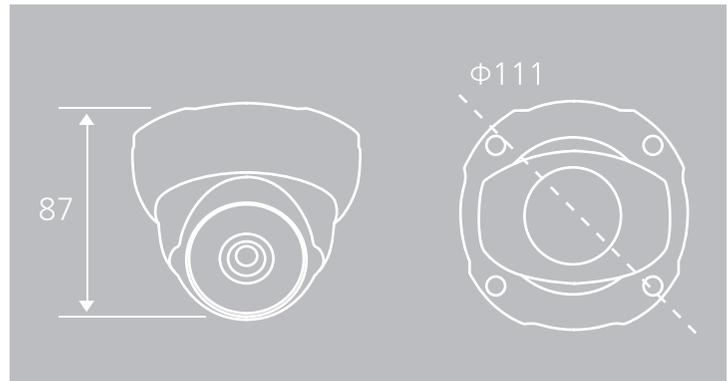


- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4 메가픽셀 1080P 고해상도 지원
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽


JWC-X4B


ALL-HD 240만화소 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

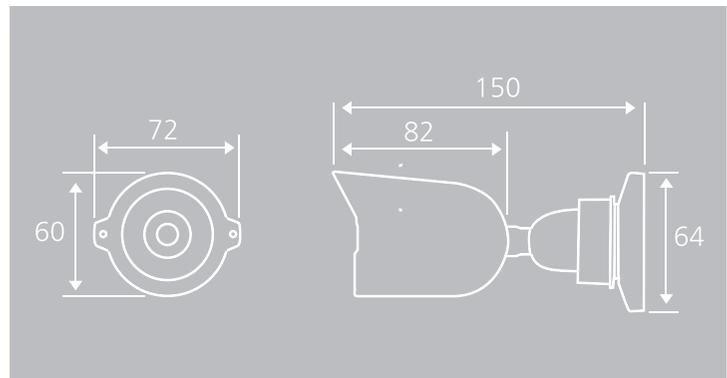

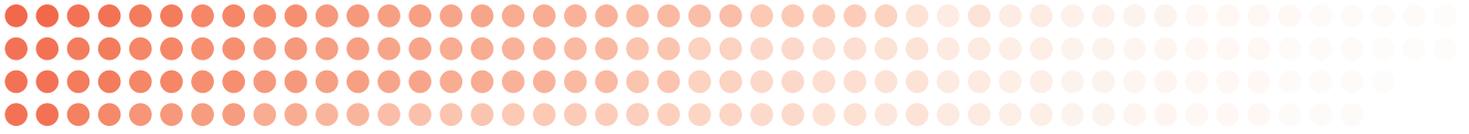

- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4 메가픽셀 1080P 고해상도 지원
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm(X5B) / 2.8~12mm (X6BV) 렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 42pcs · 높은 해상도 구현
- 공장/ 빌딩/ 주차장/ 건물외곽


JWC-X5B / X6BV

ALL-HD 240만화소 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

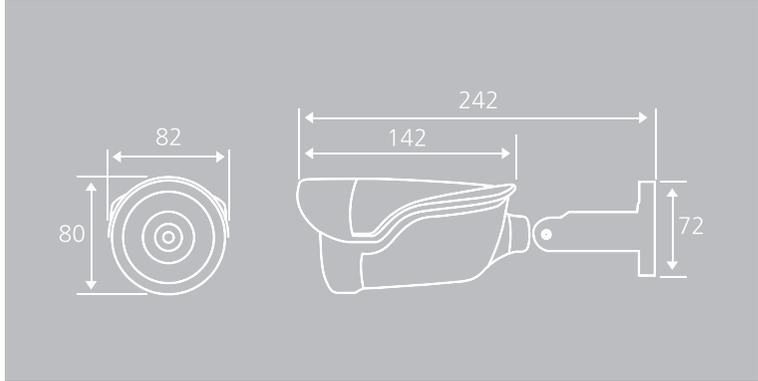

- TVI 400만화소 QHD CMOS 1/3"
- ALL-HD 지원 (AHD / TVI / CVI / SD)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 24pcs · 높은 해상도 구현
- 사무실 / 매장 / 실내


JWC-X7D

QHD 400만화소 고해상도 적외선 돔카메라



외관도

(단위:mm)

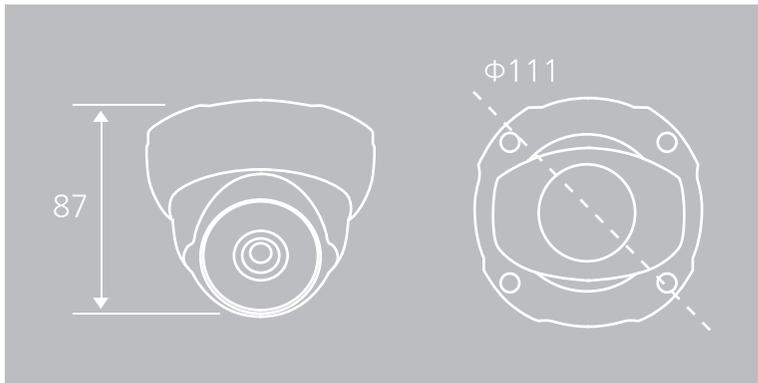

- TVI 400만화소 QHD CMOS 1/3"
- ALL-HD 지원 (AHD / TVI / CVI / SD)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저저도 0Lux (LED On)
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스 · Day & Night
- 고성능 IR LED 36pcs · 높은 해상도 구현
- 공장/ 빌딩/ 주차장/ 건물외곽


JWC-X8B

QHD 400만화소 고해상도 실외형 적외선 카메라



외관도

(단위:mm)

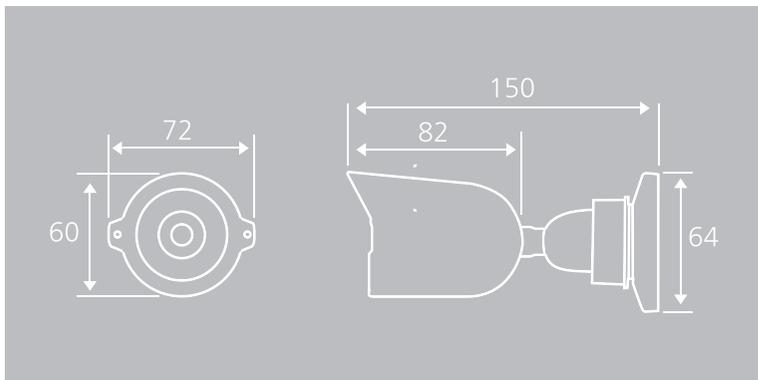

JWC-M CAMERA & E/V CAMERA & LENS



- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- AHD/TVI/CVI/SD 신호출력 (4 IN1)
- 3.7mm 메가픽셀 핀홀렌즈
- 최저조도 0.01Lux
- 오토화이트밸런스
- 높은 해상도 구현
- ATM / 금융권 / 생산라인


JWC-M100P

240만화소ALL-HD 고해상도미니어쳐핀홀형카메라



외관도

(단위:mm)

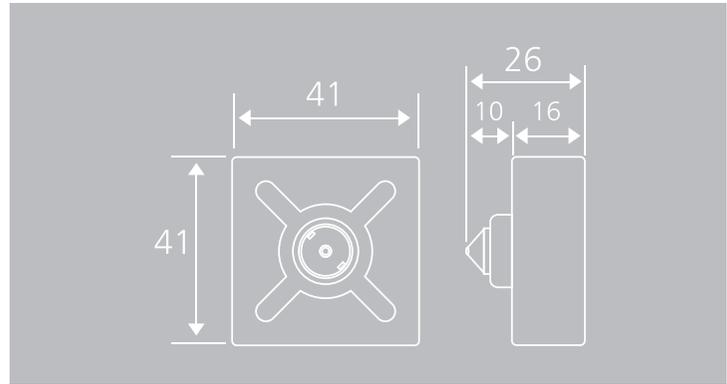


- ALL-HD 240만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그HD 신호지원 (4 IN1)
- 2.8mm 광각렌즈사용
- 엘리베이터 내부 설치용
- 최저조도 0.01Lux
- 오토화이트밸런스
- 높은 해상도 구현
- 엘리베이터 / 협소공간 / 사무실 / 매장 / 실내


JWC-2024D

240만화소ALL-HD 고해상 E/V 돔카메라



외관도

(단위:mm)

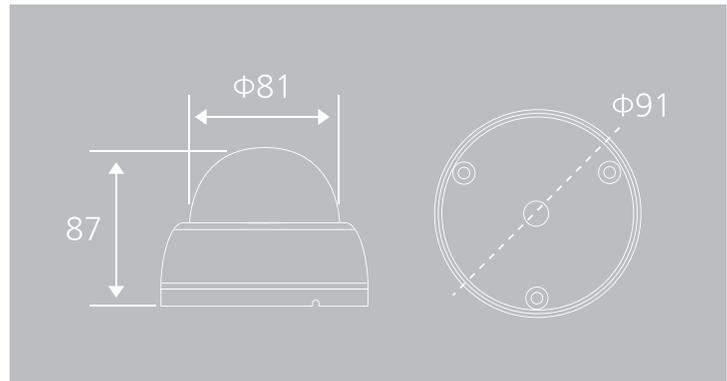


- **JHL-2812**
 - 초점거리 2.8~12mm, 4.2배, F1.4 DC타입
- **JHL-550**
 - 초점거리 5~50mm, 10배, F1.4 DC 타입
- 3메가픽셀렌즈
- SD, 1.3M, 2M 카메라 사용가능
- 높은 해상도 구현
- 간편한설치, 주차장, 건물내외, 근/중거리용


JHL-2812 / JHL-550 Lens

1.27" CS-Mount 3메가픽셀 DC 오토아이리스 렌즈



외관도

(단위:mm)

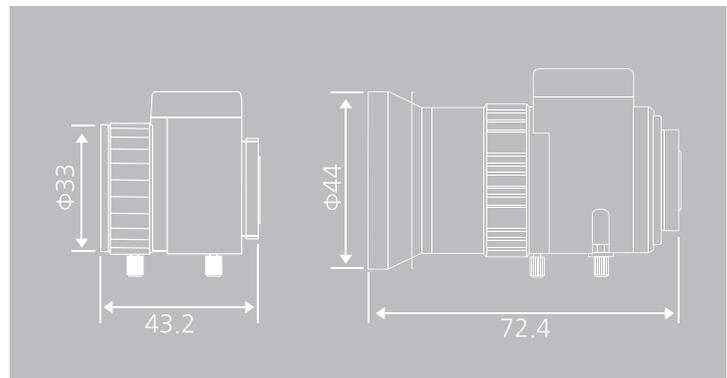

ACC



JW-UT300M



JW-UT300M-AHD



VH-102



VG-102




JB-100



JB-130



JB-200



JB-300




JB-300B



JBP-300CM1



JBP-300CM2



JBP-300PM1



JB-300B



돛벽브라켓



JDB-250WM

커넥터



BNC-PT



DCF-PT



DCM-PT



BNC-T



DCF-T



DCM-T



BNCP-RCAJ



BNCJ-RCAP



BNC-5C-C



BNC-59C



BNC-58C



BNCP-FJ



BNCJ-FJ



BNC-JJ



BNC-JJJ



BNC-PP



BNC-PPP



RF-JJ



5C 방수



7C 방수

아답터



DC12V 500mA



DC12V 1A



DC12V 2A



DC12V 3A



DC12V 5A



DC24V 2.5A



DC48V 2A



AC24V 1A



AC24V 2.3A

방수박스



방수박스(소) 135x135x85mm



방수박스(소) 150x150x90mm



방수박스(중) 150x200x100mm



방수박스(대) 200x300x150mm

케이블



JCN-10/20/30/50M



JCL-10/20/30/50M



전원분배 1-2 / 1-4



JC-0.5M(B) / 0.8M(B)



BNC-BNC 1M



DC-DC 암/수



3P 100M



3P 200M



4P 200M



AHD100MK



AHD200MK




5C-HFBT(4/6/7합)



7C-HFBT



RG-58



RG-59



UTP CABLE 300M



전기선

- VCTF 0.75x2C
- VCTF 1.0x2C
- VCTF 1.5x2C
- VCTF 2.5x2Cv



RGB 케이블



HDMI 케이블

HOME | VMU&DHS | IOT | DVR | JWC-I | JWC-P | JWC-K | JWC-O | JWC-S | JWC-X | JWC-D | JWC-L | JWC-Q | JWC-PTZ | ETC