



JWC Security
Total Solution



▲ OPEN

ALL-HD | EX-SDI | IP | IoT

DVR | CAMERA | OEM | ODM | ACC

DX | I | Q | L | S | K | E | X Series

JWC (주)제이더블유씨네트웍스
서울특별시 금천구 가산디지털2로 114 (가산동 371-51) 한국전자협동(주) 별관 4층

대표전화 : 1899-4602 / 영업팀 : 1899-7602 / 기술지원팀 : 1899-8602 / FAX : 02-2277-7615 / E-Mail : jinwonav@naver.com / 홈페이지 : www.jwc-cctv.com
서울청계지사 : 서울특별시 중구 산림동 207-1 청계상가 518호

VMU

(Video Management Unit) IP 영상 수신기

VMU-1000

IP 영상수신기 Video Management Unit




제품특징

- 원격지 DVR 모니터링 IP 영상수신기
- 거리 제약 없는 장거리 네트워크 모니터링
- 1080P Full-HD 해상도
- HDMI, VGA 모니터단자 출력
- 1/4/9/16 다양한 분할 모드
- 원격 검색 기능 (최대 256배속)
- 원격 백업 기능 (USB 2.0)
- 16개의 DVR 리스트 등록 가능
- 매트릭스 소프트웨어 연동 제어 (최대 4,096채널)
- 합리적인 가격의 임베디드 타입
- 컴팩트한 사이즈
- 저전력소모 (3.6W)

개별관제
시스템
구성도



다중관제
시스템
구성도

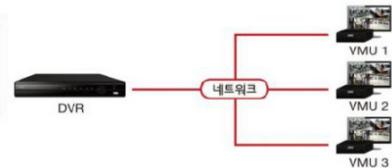


VMU-2000

IP 영상수신기 Video Management Unit



제품특징

- 4M / 2M 1.3M 960H DVR 연결
- QHD (2560x1440) 카메라 해상도 지원
- 4K (3840x2160) 모니터출력
- 1그룹(64CH) - 최대 16그룹(1024CH) 리스트등록
- 최대 64채널 1화면 통합 모니터링
- 최대 1024채널 시퀀스 모니터링
- 원격 검색 및 백업
- 리스트관리 소프트웨어 지원 (DLM)
- 드래그 앤 드롭 화면이동
- VGA / HDMI 모니터출력
- 록케이스 장착가능 (가이드 옵션)
- 원격 PTZ 카메라 제어
- USB 2포트지원

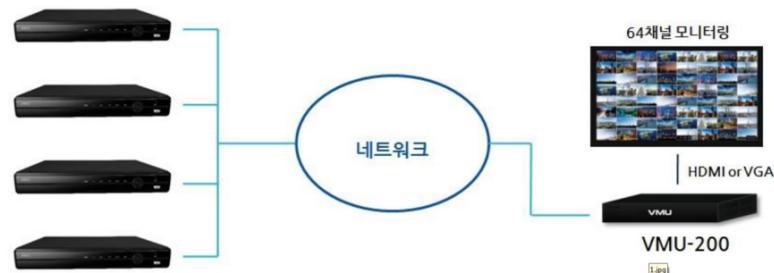

아답터 & 방수박스 & 케이블



DC12V 500mA DC12V 1A DC12V 2A DC12V 3A DC12V 5A DC24V 2.5A DC48V 2A



AC24V 1A AC24V 1A JCN-10/20/30/50M JCL-10/20/30/50M 전원분배 1-2 / 1-4 JC-0.5M(B) / JC-0.8M(B) BNC-BNC 1M



DC-DC 암/수 3P 100M 3P 200M 4P 200M AHD100MK AHD200MK 5C-HFBT (4/6/7합)



7C-HFBT RG-58 / RG-59 UTP CABLE 305M RGB 케이블 HDMI 케이블 전기선



방수박스(소) 135x135x85mm 방수박스(소) 150x150x90mm 방수박스(중) 150x200x100mm 방수박스(대) 200x300x150mm

HOME VMU&DHS IOT DVR JWC-DX JWC-I JWC-Q JWC-L JWC-PTZ JWC-S JWC-K JWC-E JWC-X JWC-M ETC