


# JWC-Q3H

500만화소 ALL-HD 고해상도 하우징 일체형 카메라

## PICTOGRAM

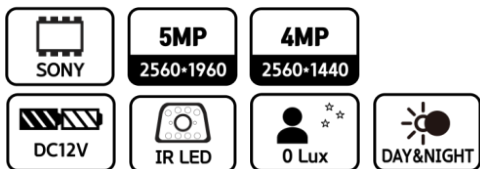

## 제품특징

- ALL-HD 500만화소 SONY CMOS 1/2.8"
- 5메가 / 4메가픽셀 고해상도
- 5MP 20FPS 지원
- 4MP 15FPS / 30FPS 해상도 변경가능
- 모든 아날로그HD 신호지원 (4 IN 1)
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저조도 0Lux (LED ON)
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스
- 고성능 파워 IR LED 36pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽

## 주요사항

| 항목          | JWC-Q3H                              |
|-------------|--------------------------------------|
| 촬영소자        | 1/2.8" 5.69MP Sony CMOS Image Sensor |
| 총화소수        | 2704(H) x 2104(V)                    |
| 주사방식        | Progressive                          |
| 해상도         | 5MP(4:3) / 4MP(16:9)                 |
| 영상출력        | ALL-HD (AHD/TVI/CVI/CVBS)            |
| 영상신호        | NTSC/PAL                             |
| IR LED      | 8Ø LED 36pcs                         |
| Day & Night | EXT / AUTO / COLOR / B/W             |
| 최저조도        | 0Lux (LED On)                        |
| 광역역광보정기능    | D-WDR (ON/OFF)                       |
| 역광보정기능      | GLOBE / BLC                          |
| 미러기능        | DEFAULT / H / V / HV                 |
| 렌즈          | 3.6mm 메가픽셀                           |
| 화이트밸런스      | ATW / MWB                            |
| 전자셔터속도      | 1/50s~1/60,000s                      |
| 동작온도        | -10~50 ° C to 90% RH                 |
| 사용전원        | DC 12V (±10%)                        |
| 크기(mm)      | 157(W) x 107(H) x 320(D)             |
| 중량          | Approx. 950g                         |

## 제품 외관도

