


# JWC-DQ3B

400만화소 EX/HD-SDI 고해상도 실외형 적외선 카메라



## PICTOGRAM

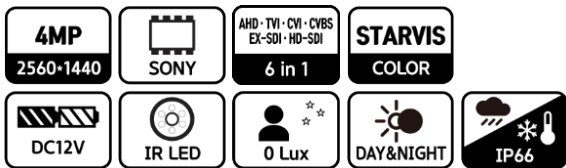

## 제품특징

- EX/HD-SDI 400만화소 SONY STARVIS CMOS 1/2.8"
- 4메가픽셀 QHD 고해상도
- 모든 영상출력 신호지원 (6 IN 1)
- SDI + ANALOG 개별단자 동시출력
- 저조도 스타비스 센서
- 최대 500M 영상 신호 전송 (4MP 기준)
- 디지털 16배줌
- 3.6mm 메가픽셀렌즈
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 이미지 상하/좌우 반전 기능
- 안개보정 기능
- 프라이버시 기능
- 노이즈저감 기능
- 고성능 SMD IR LED 24pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽



NORMAL

TRUE WDR



NORMAL

STARVIS

## 주요사항

항목	JWC-DQ3B
촬상소자	1/2.8" 5.69MP Sony CMOS Image Sensor
총화소수	2704(H) x 2104(V)
주사방식	Progressive
해상도	SDI: 4M, 2M / ANALOG: 4M, 2M, 960H
영상출력	ALL HYBRID (HD-SDI / EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS)
디지털줌	X16
Sens-up	X2 / X4 / X8 / X16 / X32
S/N비	42dB or More (AGC Off)
IR LED	SMD 18pcs
Day & Night	EXT / AUTO / COLOR / B/W
최저조도	0Lux (LED On)
렌즈	3.6mm 메가픽셀
셔터모드	AUTO / MANUAL / FLICKER
셔터스피드	1/30 ~ 1/30,000Sec
역광보정기능	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
안개보정기능	WDR / BLC / HLC
안개보정기능	OFF / ON
이미지 반전	좌우 & 상하 ON / OFF
안개보정	ON / OFF
프라이버시	24구역 위치설정
모션감지설정	ON / OFF
화이트밸런스	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
OSD언어	한국어 / 영어 / 일본어 / 중국어
동작온도	-10~50 ° C to 90% RH
사용전원	DC 12V (±10%)
크기(mm)	83Ø x 254.5(D)
중량	Approx. 630g

## 제품 외관도

