


JWC-SN600BV

240만화소 ALL-HD 고해상도 스타비스 실외형 가변 적외선 카메라



PICTOGRAM

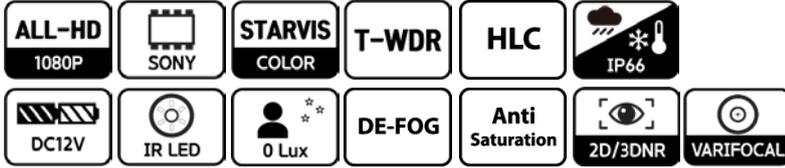


제품특징

- ALL-HD 240만화소 SONY STARVIS CMOS 1/2.8"
- 국산 ISP 사용 한글 OSD 메뉴 지원
- 2.4메가픽셀 1080P 고해상도
- 모든 아날로그HD 신호지원 (4 IN 1)
- 2.8~12mm V/F 메가픽셀렌즈
- 고성능 SMD IR LED 24pcs
- 저조도 스타비스 센서 채용
- 최저조도 0.0001Lux
- UTC를 통한 편리한 OSD 컨트롤
- 오토화이트밸런스
- True-WDR 광역역광보정 기능
- 3D-DNR 노이즈 저감 기능
- De-fog 안개보정기능
- Anti Saturation 적외선 포화방지 기능
- HLC High Light 보정기능
- 사무실 / 매장 / 실내 / 엘리베이터

주요사항

| 항목 | JWC-SN600BV |
|-----------------|-------------------------------|
| 촬영소자 | 1/2.8" Sony CMOS Image Sensor |
| 총화소수 | 1945(H) x 1109(V) |
| 주사방식 | Progressive |
| 해상도 | 1080P |
| 영상출력 | ALL-HD (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| 영상신호 | NTSC/PAL |
| S/N비 | 50dB or More (AGC Off) |
| IR LED | SMD 24pcs |
| Day & Night | EXT / AUTO / COLOR / B/W |
| 최저조도 | 0.0001Lux / 0Lux (LED On) |
| 렌즈 | 2.8~12mm V/F 메가픽셀 |
| 역광보정기능 | HLC/ BLC |
| 광역역광보정기능 | True-WDR (120db) |
| 화이트밸런스 | ATW / MWB |
| 전자셔터속도 | 1/25 ~ 1/50,000Sec |
| Anti Saturation | 1~20 Level |
| De-fog | ON / OFF |
| 3DNR | 낮음/중간/높음 |
| 프라이버시 | 16개영역 |
| 영상반전기능 | 수평,수직 |
| 동작온도 | -10~50 ° C to 90% RH |
| 사용전원 | DC 12V (±10%) |
| 크기(mm) | 88Ø x 254.5(D) |
| 중량 | Approx. 570g |

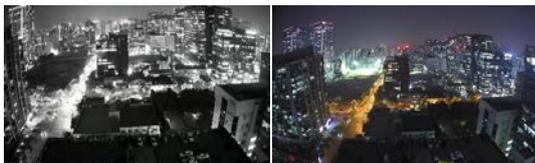

일반

JWC-SN

제품 외관도

