


JWC-D1400H

400만화소 HD/EX-SDI 통리치 고해상도 하우징일체형 카메라

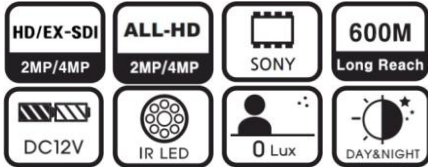

제품특징

- HD/EX-SDI 400만화소 SONY CMOS 1/2.9"
- 4메가픽셀 2160P 고해상도
- HD/EX-SDI, AHD, TVI, CVI, SD 신호출력
- HD/EX-SDI (2MP 30FPS / 4MP 30FPS)
- 아날로그HD (2MP 30FPS / 4MP 15FPS)
- 2MP EX-SDI 최대 600M 영상전송
- 4MP EX-SDI 최대 400M 영상전송
- 2.8mm 메가픽셀렌즈 (90°)
- 최저조도 0Lux (LED On)
- 오토화이트밸런스
- 광역 역광보정기능
- 이미지 상하/좌우 반전 기능
- 안개보정 Defog
- 프라이버시 기능
- 고성능 파워 IR LED 36pcs
- Day & Night
- 높은 해상도 구현
- 공장 / 빌딩 / 주차장 / 건물외곽

주요사항

항목	JWC-D1400H
촬상소자	1/2.9" Sony CMOS Image Sensor
총화소수	3096(H) x 2202(V)
주사방식	Progressive
해상도	2160P
영상출력	HD/EX-SDI (2MP 30FPS / 4MP 30FPS) AHD/TVI/CVI/SD (2MP 30FPS / 4MP 15FPS)
Sens-up	x 32배
S/N비	42dB or More (AGC Off)
IR LED	8Ø LED 36pcs
Day & Night	EXT / AUTO / COLOR / B/W
최저조도	0Lux (LED On)
렌즈	2.8mm 메가픽셀 (90°)
역광보정기능	WDR / BLC / HLC
이미지 반전	좌우 & 상하 ON / OFF
안개보정	ON / OFF
프라이버시	16구역 위치설정
모션감지	ON / OFF
화이트밸런스	ATW
동작온도	-10~50°C to 90% RH
사용전원	DC 12V (±10%)
크기(mm)	157(W) x 107(H) x 320(D)
중량	Approx. 1.02kg

제품외관도

단위 : mm

