


JDO-4019 / 8019 / 1619

HD/EX-SDI 8MP & 4MP & 2MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR

PICTOGRAM

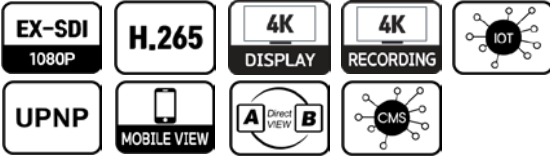

제품특징

- HD/EX-SDI 다이렉트뷰 DVR
- 8MP/4MP/2MP HD/EX-SDI 카메라 신호 입력
- 3840*2160 4K UHD 모니터 해상도 출력
- UHD 4K Display 출력 가능
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- 웹브라우저 및 모바일 달력 검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대 기능
- IP영상수신기 VMU 연동 가능
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

주요사항

항목	JDO-4019	JDO-8019	JDO-1619	
영상입력	4채널 BNC	8채널 BNC	16채널 BNC	
영상출력	1HDMI / 1VGA / 1SPOT			
압축방식	H.264 / H.265			
디스플레이	속도	8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@120FPS	8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@240FPS	8MP@240FPS 4MP@480FPS 2MP@480FPS
	해상도	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
	분할화면	1,4	1,4,6,9	1,4,8,9,13, 16
녹화	녹화속도	8MP@30FPS 4MP@60FPS 2MP@120FPS	8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@240FPS	8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@480FPS
	방식	모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄 1~4		
	저장장치	타입	1 SATA up to 10TB	2 SATA up to 20TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB		
	재생속도	최대 256배속, 순방향 / 역방향, 슬로우		
동작온도	저장매체	USB / 네트워크		
	파일	DVR 포맷		
PTZ제어	1 RS-485 / UTC컨트롤			
UTC	OSD & PTZ컨트롤			
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet		
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP		
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS		
	동시접속	최대 16명		
	다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능		
USB	2Port, USB 2.0			
제어	마우스			
언어	한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어			
동작온도	-10~55°C / 10~90%RH			
사용전원	DC12V 3A			
크기(WxDxH/mm)	260x215x43	310x295x46	310x295x46	
중량	Approx. 770g	Approx. 1.44Kg	Approx. 1.76Kg	

제품 외관도

