


JDR-5004B / 5008 / 5016

ALL-HD 4MP(N) / 2MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR




제품특징

- 4MP(N)/2MP/1.3MP/SD 영상입력
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (AHD+TVI+CVI+SD)
- FULL-HD 1080P 영상출력
- HDMI, VGA 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- IoT 기능 (JWC-IoT100 모델과 연동)
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

제품외관도

단위: mm

JDR-5004B

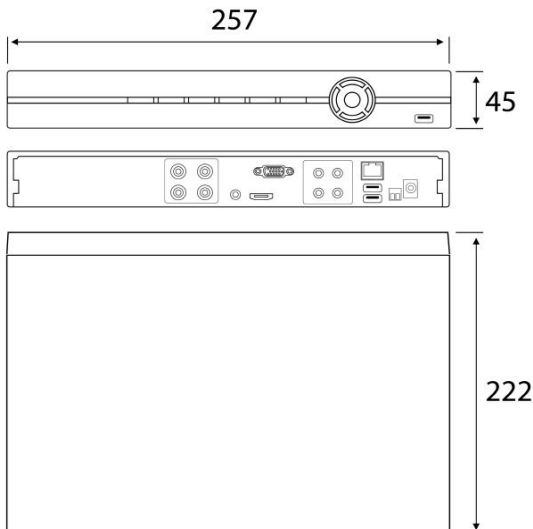

주요사항

항목	JDR-5004B	JDR-5008	JDR-5016	
영상입력	4채널 BNC	8채널 BNC	16채널 BNC	
영상출력	1HDMI / 1VGA			
압축방식	H.264			
디스플레이	속도	120FPS	240FPS	480FPS
	해상도	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
	분할화면	1,4	1,4,6,9,	1,4,6,9,13,16
녹화	녹화속도	4MP(N)@60FPS	4MP(N)@120FPS	4MP(N)@240FPS
	방식	2MP@60FPS	2MP@120FPS	2MP@240FPS
저장장치	기본장착	없음		
	타입	1 SATA up to 10TB	2 SATA up to 20TB	2 SATA up to 20TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB		
	재생속도	최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우		
백업	저장매체	USB / 네트워크		
	파일	DVR 포맷		
오디오	입력 / 출력	4 / 1	2 / 1	2 / 1
PTZ제어	1 RS-485 / UTC컨트롤			
UTC	OSD & PTZ컨트롤			
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet		
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP		
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS		
	동시접속	최대 16명		
	다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능		
USB	2포트, USB 2.0			
제어	마우스, 키버튼			
언어	한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어			
동작온도	-10~55°C / 10~90%RH			
사용전원	DC12V3A	DC12V3A	DC12V4A	
크기(WxDxH/mm)	257x222x45	320x261x52	376x290x53	
중량	Approx. 0.74Kg	Approx. 1.32Kg	Approx. 1.76Kg	