


JDR-704A / 708A / 716A

ALL-HD 8MP / 5MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR

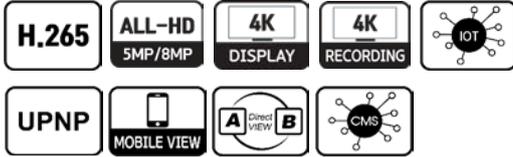

제품특징

- 8MP/5MP/4MP/2MP/1.3MP/SD 영상입력
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- H.265 압축코덱으로 저장기간 증가
- UHD 4K Display 출력 가능
- HDMI, VGA, SPOT 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 8TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 256채널 CMS 통합관리소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- DHS (DVR Health Server) 연동가능
- IoT 기능 (JWC-IOT100모델과 연동)
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

주요사항

| 항목 | JDR-704A | JDR-708A | JDR-716A | |
|--------------|--|--|--|--|
| 영상입력 | 4채널 BNC | 8채널 BNC | 16채널 BNC | |
| 영상출력 | 1HDMI / 1VGA / 1SPOT | | | |
| 압축방식 | H.264 / H.265 | | | |
| 디스플레이 | 속도 | 8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@120FPS | 8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@240FPS | 8MP@240FPS 4MP@480FPS 2MP@480FPS |
| | 해상도 | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | | |
| | 분할화면 | 1,4 | 1,4,9 | 1,4,8,9,16 |
| 녹화 | 녹화속도 | 8MP@30FPS 4MP@60FPS 2MP@120FPS | 8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@240FPS | 8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@480FPS |
| | 방식 | 모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4 | | |
| | 저장장치 | 기본장착 | 없음 | |
| 검색 | 타입 | 1 SATA up to 8TB | 1 SATA up to 8TB | 2 SATA up to 16TB |
| | 모드 | 빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB | | |
| 백업 | 재생속도 | 최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우 | | |
| | 저장매체 | USB / 네트워크 | | |
| 오디오 | 파일 | DVR 포맷 | | |
| | 입력 / 출력 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
| PTZ제어 | 1 RS-485(half-duplex) / UTC컨트롤 | | | |
| UTC | OSD & PTZ컨트롤 | | | |
| 네트워크 | 인터페이스 | RJ45 (10/100Mbps), Ethernet | | |
| | 프로토콜 | DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP | | |
| | 프로그램 | 웹뷰어, 모바일뷰어, CMS | | |
| | 동시접속 | 최대 16명 | | |
| 다이렉트뷰 | 최대 16개의 도메인 등록가능 | | | |
| USB | 2Port (Front 2.0 / Rear 3.0) | | | |
| 제어 | 마우스 | | | |
| 언어 | 한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어 | | | |
| 동작온도 | -10~55°C / 10~90%RH | | | |
| 사용전원 | DC12V 2A | DC12V 2A | DC12V 5A | |
| 크기(WxDxH/mm) | 315x242x45 | 315x242x45 | 380x320x48 | |
| 중량 | Approx. 1.16Kg | Approx. 2Kg | Approx. 2Kg | |

제품외관도

단위: mm

