


JDR-7104 / 7108 / 7116

ALL-HD 8MP / 5MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR

PICTOGRAM

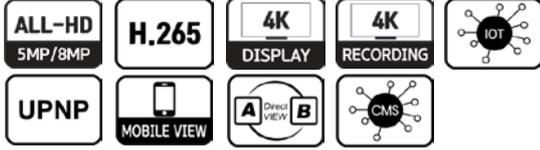

제품특징

- 8MP/5MP/4MP/2MP/1.3MP/SD 영상 입력
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- H.265 압축코덱으로 저장 기간 증가
- UHD 4K Display 출력 가능
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- DHS (DVR Helth Server) 연동가능
- IoT 기능 (JWC-IOT100모델과 연동)
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

주요사항

항목	JDR-7104	JDR-7108	JDR-7116	
영상입력	4채널 BNC	8채널 BNC	16채널 BNC	
영상출력	1HDMI / 1VGA / 1SPOT			
압축방식	H.264 / H.265			
디스플레이	속도	8MP@120FPS 4MP@120FPS 2MP@120FPS	8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@240FPS	8MP@240FPS 4MP@480FPS 2MP@480FPS
	해상도	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
	분할화면	1,4	1,4,6,9	1,4,8,9,16
녹화	녹화속도	8MP@30FPS 4MP@60FPS 2MP@120FPS	8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@240FPS	8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@480FPS
	방식	모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4		
	기본장착	없음		
저장장치	타입	1 SATA up to 10TB	2 SATA up to 20TB	4 SATA up to 40TB
	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB		
검색	재생속도	최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우		
	저장매체	USB / 네트워크		
동작온도	파일	DVR 포맷		
	입력 / 출력	4 / 1	2 / 1	2 / 1
PTZ제어	1 RS-485 / UTC컨트롤			
UTC	OSD & PTZ컨트롤			
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet		
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP		
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS		
	동시접속	최대 16명		
다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능			
USB	2Port, USB 2.0			
제어	마우스, 키버튼			
언어	한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어			
동작온도	-10~55°C / 10~90%RH			
사용전원	DC12V 3A	DC12V 3A	DC12V 7A	
크기(WxDxH/mm)	257x222x45	320x261x52	376x290x53	
중량	Approx. 0.74Kg	Approx. 1.32Kg	Approx. 1.76Kg	

제품 외관도

