


# JDO-4017 / 8017 / 1617

ALL-HD 8MP / 5MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR

## PICTOGRAM

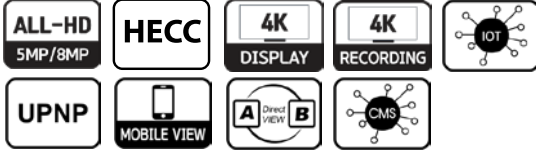

## 제품특징

- 8MP/5MP/4MP/2MP/1.3MP/SD 영상 입력
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- HECC 압축코덱으로 저장 기간 증가
- UHD 4K Display 출력 가능
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- DHS (DVR Helth Server) 연동가능
- IoT 기능 (JWC-IOT100모델과 연동)
- 다이렉트뷰 지원

(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

## 주요사항

| 항목           | JDO-4017                                     | JDO-8017   | JDO-1617                               |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 영상입력         | 4채널 BNC                                      | 8채널 BNC  | 16채널 BNC                               |  |
| 영상출력         | 1HDMI / 1VGA / 1SPOT                         |  |  |  |
| 압축방식         | HECC / H.264                                 |  |  |  |
| 디스플레이        | 속도   | 8MP@120FPS<br>4MP@120FPS<br>2MP@120FPS                                   | 8MP@120FPS<br>4MP@240FPS<br>2MP@240FPS | 8MP@240FPS<br>4MP@480FPS<br>2MP@480FPS |
|              | 해상도  | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |  |  |
|              | 분할화면   | 1,4  | 1,4,6,9                                | 1,4,8,9,16                             |
| 녹화           | 녹화속도   | 8MP@30FPS<br>4MP@60FPS<br>2MP@120FPS                                     | 8MP@60FPS<br>4MP@120FPS<br>2MP@240FPS  | 8MP@120FPS<br>4MP@240FPS<br>2MP@480FPS |
|              | 방식   | 모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4  |  |  |
|              | 기본장착   | 없음   |  |  |
| 저장장치         | 타입   | 1 SATA up to 10TB  | 2 SATA up to 20TB                      | 4 SATA up to 40TB                      |
|              | 모드   | 빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB  |  |  |
| 검색           | 재생속도   | 최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우   |  |  |
|              | 저장매체   | USB / 네트워크   |  |  |
| 동작온도         | 파일   | DVR 포맷   |  |  |
|              | 입력 / 출력                                      | 4 / 1  | 2 / 1                                  | 2 / 1                                  |
| PTZ제어        | 1 RS-485 / UTC컨트롤                            |  |  |  |
| UTC          | OSD & PTZ컨트롤                                 |  |  |  |
| 네트워크         | 인터페이스  | RJ45 (10/100Mbps), Ethernet  |  |  |
|              | 프로토콜   | DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP  |  |  |
|              | 프로그램   | 웹뷰어, 모바일뷰어, CMS  |  |  |
|              | 동시접속   | 최대 16명   |  |  |
| 다이렉트뷰        | 최대 16개의 도메인 등록가능                             |  |  |  |
| USB          | 2Port, USB 2.0                               |  |  |  |
| 제어           | 마우스, 키버튼                                     |  |  |  |
| 언어           | 한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어 |  |  |  |
| 동작온도         | -10~55°C / 10~90%RH                          |  |  |  |
| 사용전원         | DC12V 3A                                     | DC12V 3A   | DC12V 7A                               |  |
| 크기(WxDxH/mm) | 257x222x45                                   | 320x261x52   | 376x290x53                             |  |
| 중량           | Approx. 0.74Kg                               | Approx. 1.32Kg   | Approx. 1.76Kg                         |  |

## 제품 외관도

