


JDR-704A / 708A / 716A

ALL-HD 8MP / 5MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR

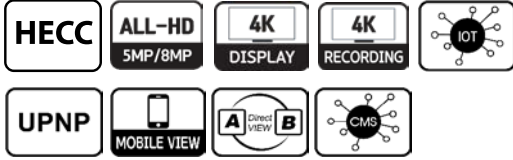

제품특징

- 8MP/5MP/4MP/2MP/1.3MP/SD 영상입력
 - 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
 - HECC 압축코덱으로 저장기간 증가
 - UHD 4K Display 출력 가능
 - HDMI, VGA, SPOT 동시출력
 - 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
 - 8TB 고용량 HDD 인식
 - 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
 - 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
 - 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
 - 웹브라우저 및 모바일 달력검색 가능
 - 모바일 핑거줌 확대기능
 - 256채널 CMS 통합관리소프트웨어 지원
 - 최대 256배속 재생
 - IP영상수신기 VMU 연동가능
 - DHS (DVR Helth Server) 연동가능
 - IoT 기능 (JWC-IOT100모델과 연동)
 - 다이렉트뷰 지원
- (PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

주요사항

항목	JDR-704A	JDR-708A	JDR-716A	
영상입력	4채널 BNC	8채널 BNC	16채널 BNC	
영상출력	1HDMI / 1VGA / 1SPOT			
압축방식	HECC / H.264			
디스플레이	속도	8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@120FPS	8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@240FPS	8MP@240FPS 4MP@480FPS 2MP@480FPS
	해상도	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
	분할화면	1,4	1,4,9	1,4,8,9,16
녹화	녹화속도	8MP@30FPS 4MP@60FPS 2MP@120FPS	8MP@60FPS 4MP@120FPS 2MP@240FPS	8MP@120FPS 4MP@240FPS 2MP@480FPS
	방식	모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4		
	저장장치	기본장착 없음	타입	1 SATA up to 8TB 1 SATA up to 8TB 2 SATA up to 16TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB		
	재생속도	최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우		
백업	저장매체	USB / 네트워크		
	파일	DVR 포맷		
오디오	입력 / 출력	4 / 1	4 / 1	4 / 1
PTZ제어	1 RS-485(half-duplex) / UTC컨트롤			
UTC	OSD & PTZ컨트롤			
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet		
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP		
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS		
	동시접속	최대 16명		
다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능			
USB	2Port (Front 2.0 / Rear 3.0)			
제어	마우스			
언어	한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어, 독일어, 불어, 중국어, 일본어			
동작온도	-10~55°C / 10~90%RH			
사용전원	DC12V 2A	DC12V 2A	DC12V 5A	
크기(WxDxH/mm)	315x242x45	315x242x45	380x320x48	
중량	Approx. 1.16Kg	Approx. 2Kg	Approx. 2Kg	

제품외관도

단위: mm

