JDR-9104 / 9108 / 9116

EX-SDI 8MP & 4MP & 2MP 고해상도 다이렉트뷰 DVR

PICTOGRAM

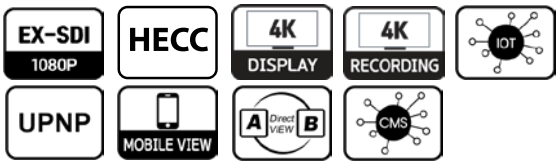

제품특징

- EX-SDI 다이렉트뷰 DVR
- 8MP/4MP/2MP EX-SDI 카메라 신호 입력
- 3840*2160 4K UHD 모니터 해상도 출력
- UHD 4K Display 출력 가능
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- 웹브라우저 및 모바일 달력 검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대 기능
- IP영상수신기 VMU 연동 가능
- 다이렉트뷰 지원
  (PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

주요사항

항목		JDR-9104	JDR-9108	JDR-9116
영상입력		4채널 BNC	8채널 BNC	16채널 BNC
영상출력		1HDMI / 1VGA / 1SPOT		
압축방식		HECC / H.264		
디스플레이	속도	8MP@60FPS	8MP@120FPS	8MP@240FPS
		4MP@120FPS	4MP@240FPS	4MP@480FPS
		2MP@120FPS	2MP@240FPS	2MP@480FPS
	해상도	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900. 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
	분할화면	1,4	1,4,6,9	1,4,8,9,13, 16
녹화	녹화속도	8MP@30FPS	8MP@60FPS	8MP@120FPS
		4MP@60FPS	4MP@120FPS	4MP@240FPS
		2MP@120FPS	2MP@240FPS	2MP@480FPS
	방식	모션 / 연속 / 연속+스케쥴 / 스케쥴 1~4		
저장장치	타입	1 SATA up to 8TB	2 SATA up to 16TB	2 SATA up to 16TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB		
	재생속도	최대 256배속, 순방향 / 역방향, 슬로우		
동작온도	저장매체	USB / 네트워크		
	파일	DVR 포맷		
PTZ제어		1 RS-485 / UTC컨트롤		
UTC		OSD & PTZ컨트롤		
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet		
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP		
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS		
	동시접속	최대 16명		
	다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능		
USB		2Port, USB 2.0		
제어		마우스		
언어		한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어 독일어, 불어,중국어, 일본어		
동작온도		-10~55°C / 10~90%RH		
사용전원		DC12V 3A		
크기(WxDxH/mm)		260x215x43	310x295x46	310x295x46
중량		Approx. 770g	Approx. 1.44Kg	Approx. 1.76Kg