

# VMU-2100

IP 영상수신기 Video Management Unit



## PICTOGRAM




## 제품특징

- 원격지 DVR 통합 모니터링 IP 영상수신
- 거리 제약 없는 장거리 네트워크 모니터링
- 5MP/ 4MP/ 2MP/ SD DVR 지원
- UHD 4K Display 출력 가능
- HDMI, VGA 모니터단자 출력
- 1그룹(64CH) - 최대16그룹(1024CH)리스트등록
- 최대 64CH 1화면 통합 모니터링
- 최대 1024채널 시퀀스 모니터링
- 원격 검색 및 백업
- 리스트관리 소프트웨어 지원 (DLM)
- 드래그 앤 드롭 화면이동
- 원격 PTZ 카메라 제어
- 원격 UTC, 화면캡처 지원
- 랙케이스 장착가능 (가이드옵선)

## 주요사항

항목	VMU-2100
운영체제	Embedded Linux
디스플레이	3840*2160, 2560*1440, 1920*1080
압축코덱	HECC / H.264
영상출력	1HDMI, 1VGA
분할화면	1 / 4 / 9 / 16 / 32 / 64
USB	2포트
제어	마우스 (USB)
네트워크	10/100 Base-T
동작온도	'-0~40 ° C to 90% RH
크기(mm)	376(W)x290(D)x53(H)
중량	Approx. 1.77Kg
네트워크	10/100 Base-T
사용전원	DC 12V (±10%)

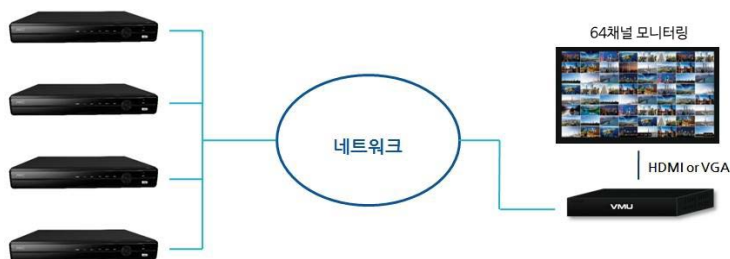

## 제품 외관도

